




## Osmo apsauginis aliejus-glazūra

Padengia dvigubai daugiau dėl sudėtyje esančių aliejų –  
taupo Jūsų laiką ir pinigus

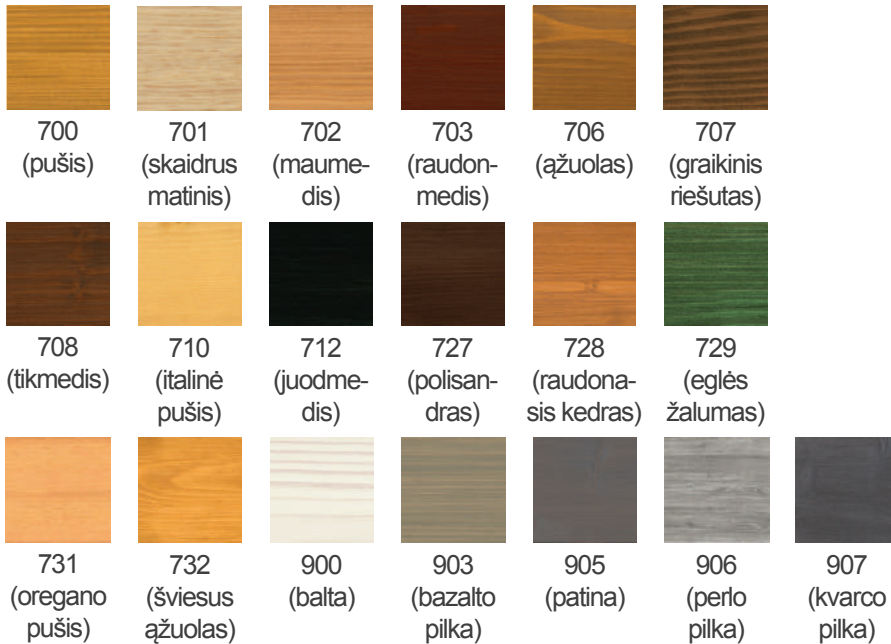

26 m<sup>2</sup>/1l  
1 sluoksniu

Pakuotės:  
0,75 l  
2,5 l  
25 l

### PRODUKTO APRAŠYMAS

Dekoratyvinė, šilko blizgesio medienos apsauga, paremta natūraliais aliejais visų tipų medienai.

Mikroporinis paviršius leidžia medienai kvėpuoti, taip sumažindamas medienos deformaciją ir skilinėjimą. Vandenį atstumiantis, labai atsparus oro sąlygoms ir UV spinduliams paviršius netrūkinėja, neskilnėja ir nesilupa.

Nereikia šlifuoti – tiesiog perdažykite. Nereikalingas gruntavimas. Paprastas ir tolygus padengimas. Dangą galima koreguoti visą darbo laiką.

Apsauginis sluoksniu sudėtyje turi priedų, kurie apsaugo medieną nuo pelėsio, puvinio, kerpių ir vabzdžių, taip pat patikrintas per ilgą laiko tarpą ir esant ekstremalioms sąlygoms.

### REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Osmo apsauginis aliejus-glazūra puikiai tinka visiems išorės mediniams paviršiams: durims, langams, langinėms, pakalimams, balkonams, pavėsinėms, perdangoms, lauko baldams ir vasarnamiams.

### SUDĖTIS

Pagrindą sudaro natūralūs aliejai (saulėgrąžų, sojų, kadagių ir linų sėmenų aliejai), geležies oksidas ir organiniai pigmentai, titano dioksido baltas pigmentas, džiovikliai (džiuvimą skatinančios medžiagos) ir priedai. Biocidinis priedas: propikonazolis. Dearomatizuotas vaitspiritas (be benzeno).

Šis produktas atitinka ES reglamentus (2004/42/EC) dėl didžiausio leistino LOJ kiekio, maks. 400 g/l (kat. A/e (2010)).

Detali deklaracija pateikiama pagal pageidavimą.

### SAUGOJIMAS

Produktas gali būti saugomas penkerius metus ar ilgiau, jei pakuotė yra pilna ir sandariai uždaryta. Jei produktas buvo užšaldytas, jis atgaus savo savybes kambario temperatūroje po 24-36 valandų.

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti švarus, sausas ir neperšalęs (ne drėgnesnis nei 20%).

Osmo apsauginis aliejus-glazūra yra paruoštas naudoti produktas, netonuokite. Prieš naudojimą gerai išmaišykite.

Nuvalykite senus impregnantus. Seni dažai ir lakai turi būti pilnai pašalinti. Rekomenduojama naudoti kaukę nuo dulkių šlifavimo darbų metu.

Jei įmanoma, pirmą sluoksnį padenkite plonai iš visų pusių prieš sudedant.

Galutinis paviršius, be kita ko, įtakojamas natūralių medienos charakteristikų. Rekomenduojama visada pasidaryti bandymus ir įsitikinti, ar gautas rezultatas atitinka lūkesčius.

Papildomai apsaugai nuo mėlynų dėmių, puvinio ar vabzdžių, pirmiau apdorokite medieną iš visų pusių su Osmo impregnantu WR\*

\*Naudokite biocidinius preparatus atsargiai. Visada perskaitykite informaciją.

Osmo Baltic OÜ

A. Juozapavičiaus g. 9a-179, Vilnius, LT-09311, Lietuva

Tel. +370 620 685 55

El. paštas: info@osmo.lt

www.osmo.lt



## TAIKYMO METODAI

Plonai ir tolygiai padenkite ant švaraus ir sauso paviršiaus išilgai medienos rašto su Osmo natūralių šerių teptuku arba Osmo mikropluošto voleliu.

Leiskite džiūti apytiksliai 4-6 valandas, užtikrinant gerą ventilaciją. Išdžiuvus, taip pat plonai ir greitai padenkite antrą sluoksnį.

Atnaujinant, užtenka vieno sluoksnio ant sauso ir švaraus paviršiaus.

## ĮRANKIŲ VALYMAS

Patartina įrankius valyti su Osmo Šepečių Valikliu ir skiedikliu (be aromatinių junginių) arba su vaitspiritu.

## DŽIŪVIMO LAIKAS

Džiūsta apytiksliai 4-6 valandas (esant normalioms sąlygoms: 23 °C ir 50% sant. oro drėgmė). Žemesnė temperatūra ir/ar didesnė oro drėgmė gali žymiai prailginti džiuvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventilaciją visą džiuvimo laiką.

## DENGIAMUMAS

1 litru padengiama apytiksliai 26 m<sup>2</sup> obliuotos medienos vienu sluoksniu.

Produkto išeiga labai priklauso nuo medienos charakteristikų. Visa informacija pateikiama esant lygiam ir obliuotam/šlifui paviršiui. Kitos paviršiaus konfigūracijos gali sumažinti padengiamą plotą.

## PASTABA

Skaidrių spalvų tonai yra įtakojami medienos atspalvio, todėl gali skirtis nuo spalvyno. Skaidrūs paviršiai nesuteikia apsaugos nuo UV spindulių, todėl nerekomenduojami ant paviršių, kurie turės daug tiesioginio kontakto su saulės šviesa. Išdžiuvęs paviršius iš pradžių bus šilko blizgesio, tačiau vėliau pasidarys šilko matinis. Norint išlaikyti spalvą nepakitusią ilgiau, rekomenduojama uždėti papildomą sluoksnį Osmo UV apsauginio aliejaus (420), skaidraus, po to, kai paviršius pilnai išdžius (nerekomenduojama naudoti ant baltos (900) spalvos). Dauguma medienos rūšių yra sakingos, todėl laikui bėgant sakai gali išlysti. Visos spalvos gali būti maišomos tarpusavyje.

Yra galimybė užsakyti spalvas pagal 186 RAL Classic ar 1950 NSC tonus, tačiau ne mažiau nei 2,5 l

Dėmės turi tendenciją išlysti per spalvą. Priklausomai nuo medienos rūšies, galutinis paviršiaus tonas gali skirtis nuo tono spalvyne. Osmo apsaugnis aliejus-glazūra sudėtyje turi biocidų, todėl tinkami naudoti tik lauko paviršiams. Priedai sumažina tikimybę atsirasti kerpėms ar grybeliams. Efektivesnei apsaugai reikia dengti du sluoksnius. Pagal paskutinius techninius duomenis, nuolatinė apsauga nuo kerpių ir grybelių nesuteikiama.

## DĖMESIO

Saugoti nuo vaikų. Neleiskite patekti į akis ar ant odos. Sudėtyje yra 2-butanono oksimo ir propikonazolio. Gali sukelti alergines reakcijas. Prireikus medikų apžiūros, turėkite su savimi pakuotę arba etiketę. Naudoti tik lauke arba labai gerai vėdinamose patalpose. Kenksminga vandens gyvūnams ir augalams, gali sukelti ilgalaikių pasekmių. Venkite patekimo į aplinką.

DĖMESIO: visus audinius, impregnuotus šiuo produktu skubiai išplaukite arba sudėkite į sandarų indą (savaiminio užsidegimo pavojus). Išdžiuvęs paviršius klasifikuojamas kaip B2 (normalaus degumo) pagal DIN 4102 reglamentus. Saugos duomenų lapai prieinami pagal pageidavimą.

## ATLIEKŲ TVARKYMAS

Išmeskite likusį produkta ir pakuotę, atsižvelgiant į vietos oficialias rekomendacijas (atliekų kodas 08 01 11). Tik visiškai ištuštintos skardinės gali būti perdirbamos.