



MEDIENOS
APDAILAI

INFORMACIJA IR
PATARIMAI

APIE „OSMO“ PRODUKTUS – ALIEJUS SU VAŠKU MEDIENAI 4 – 7

Mūsų aliejus su vašku medienai – pranašumai iš pirmo žvilgsnio	4
Viena sistema, apjungianti visus pranašumus	5
Palyginimas su kitomis sistemomis	5
Medienos priežiūra ir apsauga	6
Naudojimas – paprasta ir užtikrinta	7

INTERJERAS 8 – 27

PRODUKTŲ PAIEŠKA	10 – 11
Šlifavimo metodai alyvuotiems paviršiams	12 – 13
Hardwax-Aliejus Original	14
Hardwax-Aliejus Natūralus efektas	14
Hardwax-Aliejus Rapid	15
Hardwax-Aliejus Anti-Slip/Anti-Slip Extra	15
Hardwax-Aliejus Express	16
Kietiklis skirtas Hardwax-Aliejus Express	16
Hardwax-Aliejus 2K Pure	17
Aliejus egzotinei medienai Finish	
Clear Extra Thin	17
Hardwax-Tonavimo priemonės	18
Hardwax-Aliejus Sidabro / Aukso Efektas	18
Aliejinis Beicas	19
Kietiklis Aliejiniams beicams	19
Rekomendacijos pagal medienos rūšis	20
Purškiamas vaškas	21
Dekoratyvinis vaškas medienai	22 – 23
Aliejus TopOil	23
Apsauginė priemonė medienai	24
Medienos priežiūros aliejus	24
Vaškas interjere naudojamai medienai	25
Apsauginė priemonė Uviwax® UV-Protection	25
Priežiūros rinkinys grindims	26
Skystas vaškinis valiklis	26
Intensyvaus poveikio valiklis	27
Priežiūros priemonė Wisch-Fix	27
Purškiamas valiklis	27



EKSTERJERAS 28 – 41

PRODUKTŲ PAIEŠKA	30 – 31
Aliejai Terasoms	32
Anti-Slip Aliejus Terasoms	33
Vaškas skersgalių sandarinimui	33
Purškiamas Tikų aliejus	34
Sodo baldų priežiūra komplektas	34
UV-Apsauginis aliejus/UV-Apsauginis aliejus Extra	35
UV-Apsauginis aliejus su spalva	35
Apsauginis aliejus-glazūra	35
Apsauginis aliejus-glazūra Effect	37
Tik vienas sluoksnis-glazūra HS ^{PLUS}	37
Gerei dengiantys dažai	38
Nepermatomas blizgus beicas medienai	39
Medienos impregnantas WR	40
Terasų valiklis	40
Polimerinis kompozicinis valiklis	40
Atnaujinantis gelis medienai POWER GEL	41
Valiklis sodams	41
Purškiamas valiklis	41

ĮRANKIAI / PRIEDAI 42 – 50

PRODUKTŲ PAIEŠKA	44 – 45
Medienos užpildas	46
Medienos glaistas	46
Rinkinys sakų valymui	46
Grindų poliravimo mašina FloorXcenter	47
Grindų ir terasų valymo mašina	47
Spray-Mop šluota	47
Teleskopinis kotas	48
Grindų šepetys su rankena	48
Volelių grindims rinkinys	48
Pado laikiklis su jungtimi	48
Valymo rinkinys grindims	49
Teptukų ir volelių rinkinys	49
Terasų valymo šepetys su rankena	49
Teptukas terasoms su rankena	49
Terasų teptukų rinkinys	49
Plokščias teptukas	50
Rankinis pado laikiklis	50
Grandiklis su dvigubais ašmenimis	50
Profesionalus grandiklis	50
Easy Clean šluostės	50
Easy Pads padai	50
Skiediklis - valiklis	50
Maišymo pagaliukas	50

MŪSŲ ALIEJUS SU VAŠKU MEDIENAI – PRANAŠUMAI IŠ PIRMO ŽVILGSMO

PUIKIOS SAVYBĖS



- > Medienai skirtą aliejų su vašku galima naudoti be grunto
- > Visiškai užtenka plono aliejaus su vašku sluoksnio, taigi vienos skardinės užtenka padengti didesnę plotą
- > Puikus dengiamumas dėl didelio nelakiuojamųjų medžiagų kiekio
- > Dėl ilgo veikimo laiko nelieka teptuko žymių
- > Galima padengti didesnius plotus nepaliekant siūlių
- > Aliejaus su vašku nereikia skiesti

SU MIKROPOROMIS SUSIJĘ PRANAŠUMAI



- > Aliejai užpildo medienos poras ir saugo nuo žalingo vandens įsiskverbimo, nors ir nesudaro vandeniui nelaidžios plėvelės. Medienos mikroporos nėra užkemšamos, todėl ji gali absorbuoti ir išskirti vandenį be jokios žalos
- > Mediena su mikroporomis gali kvėpuoti, užtikrina geresnę oro kokybę ir yra antistatinė (pritraukia mažiau dulkių) – puikus sprendimas alergiškiems žmonėms.

NATŪRALIOS MEDŽIAGOS



- > Visi „Osmo“ produktai gaminami aliejų ir vaškų pagrindu: saulėgrąžų aliejaus, karnaubo vaško, rimbinių krapažolių vaško, linų sėklų, sojų ir dagių aliejaus pagrindu.
- > Aliejai padeda išlaikyti natūralios medienos vertę.
- > Natūrali, tausojanti aplinką ir saugi danga.
- > Pigmentus leidžiama naudoti maisto pramonėje.
- > Pagaminta naudojant švarias, atsinaujinančias augalines žaliavas.
- > „Osmo“ produktuose medienai naudojami rišikliai yra pagaminti natūralių augalinių aliejų pagrindu, giliai įsiskverbia į medieną ir saugo ją iš vidaus.

VIENA SISTEMA, SUJUNGIANTI VISUS PRANAŠUMUS



ALIEJAUS IR VAŠKO PAGRINDO PRODUKTŲ SISTEMA

- > Apsaugo medieną iš vidaus
- > Nesudaro plėvelės
- > Suformuoja apsauginį mikroporėtą paviršių

PRANAŠUMAI

- > Produktas įsiskverbia į medieną ir apsaugo paviršių
- > Teikia nuolatinį „drėgmės“ efektą
- > Galima lengvai atlikti dalinę renovaciją
- > Netrūkinėja ir neatsilupa
- > Aukštas atsparumas skysčiams
- > Lengva priežiūra

PALYGINIMAS SU KITOMIS SISTEMOMIS



ĮPRASTOS ALIEJAUS PAGRINDU SUKURTOS PRODUKTŲ SISTEMOS

- > Apsaugo medieną iš vidaus
- > Nesudaro plėvelės
- > Nesuformuoja apsauginio paviršiaus

ALIEJAUS PAGRINDU PAGAMINTŲ PRODUKTŲ PRANAŠUMAI

- > Aliejus giliai prasiskverbia į medieną ir ją saugo
- > Teikia nuolatinį „drėgmės“ efektą
- > Galima lengvai atlikti dalinę renovaciją
- > Netrūkinėja ir neatsilupa

ALIEJAUS PAGRINDU PAGAMINTŲ PRODUKTŲ TRŪKUMAI

- > Nepakankamas atsparumas skysčiams
- > Daug laiko reikalaujanti priežiūra



LAKO IR VANDENS PAGRINDU SUKURTOS APDAILO SISTEMOS

- > Saugo medieną iš išorės
- > Suformuoja plėvelę
- > Suformuoja storą sluoksnį

VANDENS PAGRINDU PAGAMINTŲ PRODUKTŲ PRANAŠUMAI

- > Produktai suformuoja plėvelę / sluoksnį ant medienos paviršiaus
- > Geras atsparumas skysčiams
- > Saugo nuo subraižymų
- > Lengva priežiūra

VANDENS PAGRINDU PAGAMINTŲ PRODUKTŲ TRŪKUMAI

- > Atnaujinti galima tik nušlifavus
- > Negalimas dalinis paviršiaus atnaujinimas
- > Produktas trūkinėja, lupasi, atšoka, susidaro oro pūslelių

MEDIENAI REIKALINGA PRIEŽIŪRA IR APSAUGA

KLIENTAI GALĖS DŽIAUGTIS GRAŽIA MEDIE- NA DAUG METŲ



ULTRAVIOLETINIAI SPINDULIAI

Laikui bėgant dėl saulės šviesoje esančių ultravioletinių spindulių mediena papilkėja ir paviršinis sluoksnis ima trupėti.

DRĖGMĖ / VANDENS ĮSISKVERBIMAS

Vanduo skatina lauke esančios medienos dūlėjimą; ant viduje esančios medienos dėl vandens poveikio atsiranda dėmių.

DUMBLIAI IR GRYBELIS

Šie mikroorganizmai formuoja tamsias dėmes ir ilgainiui gali suardyti medieną.

MEDIENĄ ARDANTYS VABZDŽIAI

Vabzdžiai minta mediena ir pažeidžia jos paviršių.

PLĖVELĘ FORMUOJANTYS ALIEJAI SU VAŠKU

Tokie produktai „užrakina“ drėgmę medienos viduje, todėl norint ją atnaujinti, to neįmanoma padaryti be daug laiko užimančio šlifavimo. „Osmo“ aliejais su vašku dengtą medieną galima apdoroti dar kartą be jokio šlifavimo.

STATYBA IR APDOROJIMAS

Statyboje naudojant medieną ar ją apdorojant, reikia atsiminti kelis dalykus: pavyzdžiui, turi būti užtikrintos sąlygos medienai greitai išdžiūti bei turi būti apsaugoti skersiniai pjūviai.

NAUDINGI PATARIMAI KLIENTAMS



MEDIENOS APSAUGA STATYBOS METU

Naudojant medieną lauko darbams, labai svarbu, kad mediena būtų kuo įmanoma sausesnė ir kai reikia greitai džiūti. Viduje grindis galima apsaugoti pasirūpinant purvo surinkimo zonomis, pavyzdžiui, patiesiant kilimėlius ar išklojant fetru.

FIZINĖ MEDIENOS APSAUGA

Aliejai su vašku medieną apsaugo nuo ultravioletinių spindulių, lietaus poveikio ir drėgmės.

CHEMINĖ MEDIENOS APSAUGA

Biocidinės medžiagos saugo nuo dumblių, grybelio, vabzdžių ir pelėsio. Jeigu užtikrinama statybinė ir fizinė medienos apsauga, dažnai galima nenaudoti tokio tipo cheminės apsaugos.

NAUDOJIMAS - PAPRASTA IR UŽTIKRINTA



DIDELIS DENGIAMUMAS

- > Didelis pigmentų kiekis
- > Didelis aliejaus kiekis
- > Užtenka vieno ar dviejų sluoksnių, net nenaudojant grunto
- > Užtenka plono priemonės sluoksnio



RENOVAVIMO GALIMYBĖ

PRANAŠUMAI NAUDOJANT VIDUJE

- > Galimybė atlikti dalinę medienos renovaciją po šlifavimo padengiant priemone „Hardwax-Aliejus“, pvz., norint pašalinti kojų paliktas žymes, gilius įbrėžimus ar bendrą žalą.

PRANAŠUMAI NAUDOJANT LAUKE

- > „Osmo“ aliejai su vašku medienai nesilupa, o greičiau bėgant laikui „nudyla“, todėl galima padengti medieną iš naujo jos nenušlifavus.



PARUOŠIMAS

- > Prieš dengdami medieną „Osmo“ aliejais su vašku, nušlifaukite ją ir visiškai pašalinkite laką.
- > Nuvalius paviršių, galima tepti ant kitų gamintojų aliejaus pagrindu pagamintų produktų sluoksnio.

JEIGU MEDIENA JAU YRA PADENGTA „OSMO“

ALIEJAIS SU VAŠKU

PATALPOSE

- > Pašalinkite visus priežiūros priemonių likučius

LAUKE

- > Pašalinkite visą purvą ir priemonių, kuriais padengta mediena, sluoksnius



SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI



Spalvos kuria
malonią atmosferą
visuose kamba-
riuose – darbo
kabinete, miega-
majame ir net val-
gomajame.



INTERJERO SPALVOS IR APSAUGA

GRINDŲ DANGA



HARDWAX-ALIEJUS **ORIGINAL**
(Puslapis 14)



HARDWAX-ALIEJUS NATŪRALUS **EFEKTAS**
(Puslapis 14)



HARDWAX-ALIEJUS **RAPID**
(Puslapis 15)



HARDWAX-ALIEJUS **ANTI-SLIP/ANTI-SLIP EXTRA**
(Puslapis 14)



HARDWAX-ALIEJUS **EXPRESS**
(Puslapis 16)



HARDWAX-ALIEJUS **EXPRESS KIETIKLIS**
(Puslapis 16)



HARDWAX-ALIEJUS **2K PURE**
(Puslapis 17)



ALIEJUS EGZOTINIEI MEDIENAI FINISH CLEAR EXTRA THIN
(Puslapis 17)



HARDWAX-ALIEJUS SU **SPALVA**
(Puslapis 18)



HARDWAX-ALIEJUS **EFFECT SILVER/GOLD**
(Puslapis 18)



ALIEJINIS BEICAS
(Puslapis 19)



KIETIKLIS ALIEJINIAMS BEICAMS
(Puslapis 19)



DEKORATYVINIS VAŠKAS MEDIENAI
(Puslapis 22 – 23)

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS



MEDIENOS PRIEŽIŪROS ALIEJUS
(Puslapis 24)



SKYSTAS VAŠKINIS VALIKLIS
(Puslapis 26)



GRINDŲ PRIEŽIŪROS RINKINYS
(Puslapis 26)



INTENSYVAUS POVEIKIO VALIKLIS
(Puslapis 27)



PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ WISCH-FIX
(Puslapis 27)



PURŠKIAMAS VALIKLIS
(Puslapis 27)

BALDAI / SIENOS/ LUBOS



ALIEJUS
EGZOTINIEI
MEDIENAI FINISH
CLEAR EXTRA THIN
(Puslapis 17)



HARDWAX-ALIEJUS
EFFECT SILVER/
GOLD
(Puslapis 18)



PURŠKIAMAS
VAŠKAS
(Puslapis 21)



DEKORATYVINIS
VAŠKAS MEDIENAI
(Puslapis 22 – 23)



ALIEJUS TOPOIL
(Puslapis 23)



APSAUGINĖ
PRIEMONĖ
MEDIENAI
(Puslapis 24)




APSAUGINĖ
PRIEMONĖ
UVIWAX®
UV-PROTECTION
(Puslapis 25)



VAŠKAS INTERJERE
NAUDOJAMAI
MEDIENAI
(Puslapis 25)



ŠLIFAVIMO SEKA ALYVUOTIEMS PAVIRŠIAMS

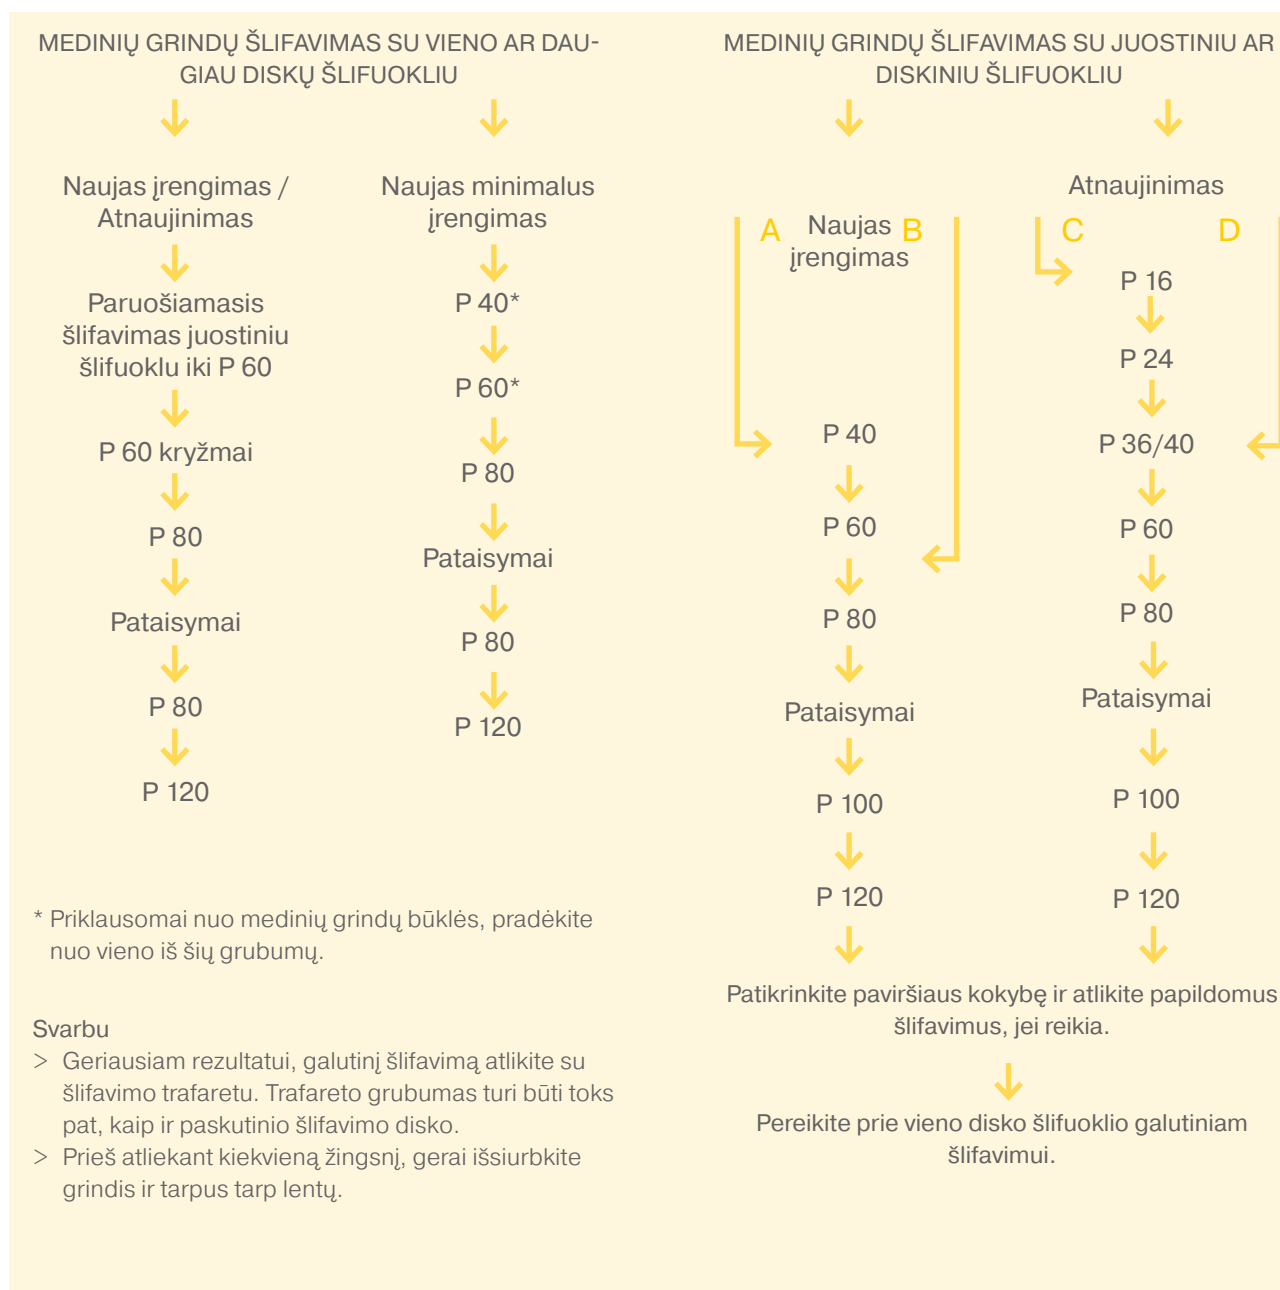


**GERAS
PARUOŠIMAS
TOBULIEMS
REZULTATAMS**


Puikus šlifavimas yra tiesiog būtinas, norint gerai uždengti galutinę dangą. Bendrai kalbant, kaip ir lakuojant, prieš dengiant Hardwax-Aliejų, Dekoratyvinį vašką medienai ar Aliejinį beicą, medinės grindys turi būti nušlifuotos su švelniu popieriumi. Grafikas parodo rekomenduotinus žingsnius.

MEDINIŲ GRINDŲ ŠLIFAVIMAS SU KAMPINIU ŠLIFUOKLIU

Naujas įrengimas

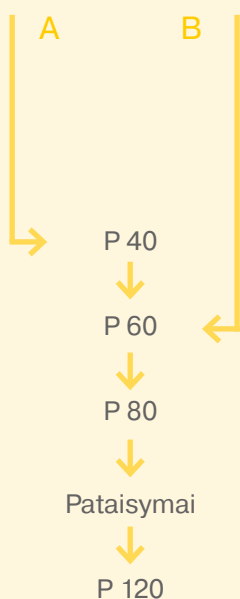

Atnaujinimas

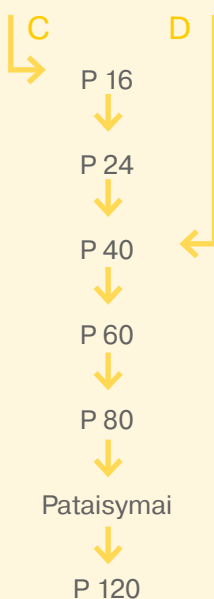

- A** Didelis aukščių skirtumas tarp pavienių medienos elementų.
- B** Mažas aukščių skirtumas tarp pavienių medienos elementų.
- C** Storas viršutinis sluoksnis, didelis užterštumas ar gilūs pažeidimai.
- D** Plonas viršutinis sluoksnis, vidutinis užterštumas ar pažeidimai.

Svarbu

Norint išlaikyti vienodą paviršiaus šlifuotumą tarp ploto ir pakraščių, sekantys šlifavimo žingsniai turi būti atlikti:

Visada naudokite tokio paties grubumo šlifavimo diskus tiek pakraščiuose, naudojant kampinį šlifuoklį, tiek plote, naudojant diskinę arba juostinį šlifuoklius:

Pavyzdys:

- | | |
|------------|------|
| 1. Plotas | P 24 |
| | ↓ |
| 2. Kraštai | P 24 |
| | ↓ |
| 3. Plotas | P 40 |
| | ↓ |
| 4. Kraštai | P 40 |

Pavyzdys:

- | | |
|------------|------|
| 1. Kraštai | P 60 |
| | ↓ |
| 2. Plotas | P 60 |
| | ↓ |
| 3. Kraštai | P 80 |
| | ↓ |
| 4. Plotas | P 80 |

Ploto šlifavimui vieno disko arba trijų diskų aparatu visada naudokite tą patį grubumą ir šlifuojant kraštus.

Šaltinis: Eugen Lägler GmbH, "Sanding of Wooden Floors", The Manual, 1 Sept 2013

Kuo gilesnės šlifavimo žymės, tuo labiau išryškės netolygumai ir nevienodumas. Toks rezultatas dar labiau pastebimas dengiant dangą su pigmentu, nes pigmentas koncentruojasi gilesnėse vietose. Nuspręsti, ar reikia tolimesnio šlifavimo galima tik vietoje. Priklausomai nuo medienos sąvybių ir dengiamo produkto mes rekomenduojame šlifuoti P 120 prieš

skaidrią dangą ir P 150 prieš spalvotą ar Hardwax-Aliejus 2K Pure dangas. Pašaliniai produktai, tokie kaip dulkės, alyvos ar valikliai turi būti pilnai pašalinti, nes gali turėti įtakos produkto sukibimui su medienos paviršiumi.



SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI



HARDWAX-ALIEJUS ORIGINAL

Original



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
3011 Skaidrus blizgus	0,375	103 00 161	4	
	0,75	103 00 162	4	
	2,50	103 00 163	2	
	10,00	103 00 164	1	
	25,00	103 00 165	1	
3032 Skaidrus šilko blizgesio	0,375	103 00 023	4	
	0,75	103 00 001	4	
	2,50	103 00 002	2	
	10,00	103 00 003	1	
	25,00	103 00 004	1	
3062 Skaidrus matinis	0,375	103 00 043	4	
	0,75	103 00 045	4	
	2,50	103 00 050	2	
	10,00	103 00 055	1	
	25,00	103 00 057	1	
3065 Skaidrus pusiau matinis	0,375	111 00 118	4	
	0,75	111 00 119	4	
	2,50	111 00 120	2	
	10,00	111 00 121	1	
	25,00	111 00 108	1	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas, 2 sluoksniais

1. Pirmą denkite neapdorotą, nušifuotą medieną, apie 35 ml/m².
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 30 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 8-10 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Jei norite, išdžiūvusią dangą galite išlyginti smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi (P400) arba „Scotchpad“ prieš tepdami kitą sluoksnį.
5. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m².
6. Džiūvimo laikas – apie 8 - 10 val.; žr. 3 p.

Pastaba:

Taip pat turi Solas sertifikatus laivų statybos pramonei arba anti-slip versijai

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Aliejus medienai „Osmo Hardwax-Aliejus Original“ tinka visų medinių grindų apsaugai, pvz., lentų ir lentelių grindims, OSB ir kamštinėms grindims bei baldams. Pastaba: Prašome atkreipti dėmesį į bukletę „Medienos apdaila ir priežiūra“ pateiktas rekomendacijas dėl medžio rūšių.

Pastaba: prašome žiūrėti rekomendacijas dėl medienos rūšių 20 psl.

PRANAŠUMAI

- > Labai patvarus ir atsparus dėvėjimuisi
- > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų žaislams
- > Tinka medienai ir medienai su mikroporomis
- > Atsparus kavos, vyno ir kolo poveikiui
- > Galimas dalinis atnaujinimas



HARDWAX-ALIEJUS NATŪRALUS EFEKTAS

Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
3041 Natūralus	0,75	103 00 069	4	
	2,50	103 00 073	2	



NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

(Pirmas sluoksnis – „Hardwax-Aliejus Natūralus efektas“, antras – skaidrus „Hardwax-Aliejus“)

1. Pirmą denkite neapdorotą, nušifuotą medieną, naudodami apie 30 ml/m².
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 30 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 24 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Jei norite, išdžiūvusią dangą galite išlyginti smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi (P400) arba „Scotchpad“ prieš tepdami kitą sluoksnį.
5. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m² skaidraus „Hardwax-Aliejaus“.
6. Džiūvimo laikas – apie 8 - 10 val.; žr. 3 p.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Aliejus medienai „Osmo Hardwax-Aliejus Natūralus efektas“ tinka interjere naudojamos lengvos vietinės medienos, pvz., grindų ir baldų, apsaugai ir beveik nematamai apdailai.

Pastaba: prašome žiūrėti rekomendacijas dėl medienos rūšių 20 psl.

PRANAŠUMAI

- > Šviesi mediena išsaugo savo šviesumą
- > Beveik nematoma apsauga, jokio „nuolatinės drėgmės“ efekto
- > Tinka medienai ir medienai su mikroporomis
- > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų žaislams
- > Atsparus kavos, vyno ir kolo poveikiui

ĮRANKIAI



HARDWAX-ALIEJUS RAPID



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
3232 Skaidrus šilko blizgesio	0,75	103 00 093	4	
	2,50	103 00 092	2	
	10,00	103 00 091	1	
3262 Skaidrus matinis	0,75	103 00 101	4	
	2,50	103 00 098	2	
	10,00	103 00 097	1	
3240 Baltas permatomas	0,75	151 00 512	4	
	2,50	151 00 513	2	
	10,00	151 00 518	1	

Pageidaujant, galima įsigyti 25 l skardinėse

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2 sluoksniais

1. Pirmą dieną neapdorotą, nušlifotą medieną, naudodami apie 35 ml/m².
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 4-5 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Jei norite, išdžiūvusią dangą galite išlyginti smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi (P400) arba „Scotchpad“ prieš tepdami kitą sluoksnį.
5. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m².
6. Džiūvimo laikas – apie 4-5 val.; žr. 3 p.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Aliejus medienai „Osmo Hardwax-Aliejus Rapid“ tinka visų medinių grindų apsaugai, pvz., lentų ir lentelių grindims, OSB ir kamštinėms grindims bei baldams.

Pastaba: Prašome atkreipti dėmesį į bukletą „Medienos apdaila ir priežiūra“ pateiktas rekomendacijas dėl medžio rūšių.

Pastaba: prašome žiūrėti rekomendacijas dėl medienos rūšių 20 psl.

PRANAŠUMAI

- > Greitai džiūva
- > Labai patvarus ir atsparus dėvėjimuisi
- > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų žaislams
- > Tinka medienai ir medienai su mikroporomis
- > Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui
- > Galimas dalinis atnaujinimas

ĮRANKIAI



HARDWAX-ALIEJUS ORIGINAL/ANTI-SLIP



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
3088 Skaidrus pusiau matinis R9 neslidus	0,75	104 00 077	4	
	2,50	104 00 078	2	
	10,00	104 00 079	1	
3089 Skaidrus šilko blizgesio R11 ypač neslidus	0,75	104 00 095	4	
	2,50	104 00 096	2	
	10,00	104 00 097	1	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Pirmą dieną neapdorotą, nušlifotą medieną, naudodami apie 35 ml/m².
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 30 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 8-10 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m².
5. Džiūvimo laikas – apie 8 - 10 val.; žr. 3 p.

Pastaba: „Osmo Polyx®-Oil Anti-Slip“ / „Polyx®-Oil Anti-Slip Extra“ negalima išlyginti vienu baltu šlifavimo disku.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Hardwax-Aliejus Anti-Slip“ / „Osmo Hardwax-Aliejus Anti-Slip Extra“ tinka visų medinių grindų apsaugai zonose, kuriose reikalinga didesnė apsauga nuo slidumo (visuomeninėse erdvėse), pvz., lentų ir lentelių, OSB ir kamštinėms grindims bei baldams.

Pastaba: prašome žiūrėti rekomendacijas dėl medienos rūšių 20 psl.

PRANAŠUMAI

- > Ypač tinka visuomeninėms erdvėms
- > Labai patvarus ir atsparus dėvėjimuisi
- > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų žaislams
- > Tinka medienai ir medienai su mikroporomis
- > Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui
- > Galimas dalinis atnaujinimas

ĮRANKIAI



Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą.



SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI



HARDWAX-ALIEJUS EXPRESS



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
3332 Skaidrus šilko blizgesio	0,75	103 00 132	4	
	2,50	103 00 134	2	
	10,00	103 00 136	1	
	25,00	103 00 138	1	
3362 Skaidrus matinis	0,75	103 00 282	4	
	2,50	103 00 284	2	
	10,00	103 00 286	1	
	25,00	103 00 288	1	

RANKINIS APDOROJIMAS

Užbaigtas darbas per vieną dieną, du sluoksniai

1. Pirmas sluoksnis ant šviežios, šlifotos medienos apytiksiai 35 ml/m².
2. Pataisymai galima atlikti per 10 min po pirmo dengimo, kol danga dar šlapia.
3. Džiuvimas apytiksiai 2-3 val (normaliomis oro sąlygomis, 23 °C/50 % drėgnumas). Žemesnė temperatūra ir/ar didesnė oro drėgmė prailgina džiuvimo laiką. Turi būti užtikrinama gera ventiliacija.
4. Jei reikia, išdžiūvusį paviršių galima sušiaušti su švelniu popieriumi (P400) prieš dengiant antrą sluoksnį.
5. Antras sluoksnis apytiksiai 35 ml/m².
6. Džiuvimas apytiksiai 2-3 val; žiūrėti 3 punktą.

Pastaba: gali būti naudojamas su kietikliu 6632 džiuvimo pagreitimui

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Osmo Hardwax-Aliejus Express tinkamas visų tipų grindims, pvz. medžio masyvo, parketlenčių, grindjuosčių, OSB ir kamštinės dangos, taip pat baldų paviršiams.

Naudojant kartu su kietikliu 6632 tinka apdoroti sakingus kietmedžius, tokius kaip Meranti, Wenge, Merbau ir kt.

PRIVALUMAI

- > Labai greitas džiuvimas
- > Labai kietas ir patvarus
- > Naudojamas su arba be kietiklio
- > Atsparus seilėms ir prakaitui, gali būti naudojamas vaikų žaislams
- > Tinkamas medienai ir mikroporoms
- > Atsparus kavai, vynui ar kolai
- > Tinkamas sakingiems kietmedžiams, naudojant kietiklį 6632
- > Galimi pataisymai

ĮRANKIAI



HARDWAX-ALIEJUS EXPRESS KETIKLIS



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
6632 Skaidrus	0,150	151 00 525	6	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2 sluoksniais

1. Atidarykite kietiklio buteliuką ir supilkite jo turinį į skardinę su „Hardwax-Aliejus Express“. Visiškai ištuštinkite buteliuką. Gerai išmaišykite.
2. Naudokite taip, kaip nurodyta „Osmo Hardwax-Aliejus Express“ naudojimo instrukcijose.
3. Džiuvimo laikas – apie 1-2 val. (esant normalioms oro sąlygomis, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiuvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją. (1 ir 2 sluoksniai)

Pastaba: Įpylus kietiklio, aliejaus laikymo laikas sutrumpėja iki 90 minučių. Prašome neparuošti daugiau priemonės, nei tikrai galite naudoti per 60 minutes. Jeigu neketinate naudoti visos „Hardwax-Aliejus Express“ skardinės, įpilkite 6% kietiklio (sumaišykite atskirame inde).

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Hardwax-Aliejus Express kietiklis veikia kaip priedas prie Hardwax-Aliejusl Express, kuris pagreitina džiuvimą.

PRANAŠUMAI

- > Trumpesnis džiuvimo laikas
- > Puikiai tinka viešo naudojimo erdvėms
- > Idealiai tinka atogrąžų kietajai medienai

ĮRANKIAI



HARDWAX-ALIEJUS 2K PURE



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
6125 Skaidrus	1,00	139 00 054	1	

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Aliejus medienai „Osmo Hardwax-Aliejus 2K Pure“ nėra paruoštas naudoti. Kai būsite pasirengę naudoti priemonę, įpilkite į ją kietiklio. Įsitikinkite, kad išpylėte visą kietiklio buteliuko turinį ir gerai sumaišykite abu produktus. Neskieskite. Dėmesio: Jeigu yra naudojamas kietiklis, po 4-6 valandų mišinio nebebus galima naudoti.
2. Mentelę lygiu plonu sluoksniu užtepkite aliejų ant neapdorotos medienos.
3. Palaukite apie 30-60 min., kol „Osmo Hardwax-Aliejus 2K Pure“ visiškai įsisiskverbs į medieną.
4. Įtrinkite aliejų į paviršių vieno disko mašina su žaliu disku.
5. Iš karto užtepkite kitą sluoksnį (ant neišdžiūvusio sluoksnio), palaukite, kol įsisiskverbs ir įtrinkite.
6. Išlyginkite vieno disko mašina su baltu disku. Jeigu vieno disko mašina palieka ruožų dėl aliejaus pertekliaus, apverskite diską arba jį pakeiskite.
7. Palikite džiūti apie 4 val. Danga visiškai sukietėja apytiksliai po 24 val.

REKOMANDUOJAMA PASKIRTIS

Aliejus medienai „Osmo Hardwax-Aliejus 2K Pure“ idealiai tinka visų medinių grindų apsaugai, pvz., lentų ir lentelių, OSB ir kamštinėms grindims bei baldams. Ypač tinka gausiai apdorotai medienai.

PRANAŠUMAI

- > Ypač greitai džiūva
- > Specialiai skirtas atogrąžų kietajai medienai (tikui, braziliskai vyšniai, „rūkytam“ ąžuolui ir t. t.)
- > Labai patvarus ir atsparus dėvėjimuisi
- > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų žaislams
- > Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui
- > Galimas dalinis atnaujinimas

ĮRANKIAI



ALIEJUS EGZOTINEI MEDIENAI FINISH CLEAR EXTRA THIN



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
1101 Skaidrus	0,75	102 00 001	4	
	2,50	102 00 002	2	
	25,00	102 00 003	1	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Užtepkite pirmą ploną sluoksnį ant neapdorotos nušlifotos medienos išilgai pluošto.
2. Palikite džiūti 30 minučių. Nušluostykite vaško perteklių ir pakoreguokite neapdorotas vietas.
3. Džiūvimo laikas – apie 12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventilaciją.
4. Užtepkite antrą ploną sluoksnį.
5. Palikite džiūti 30 min. ir nuvalykite vaško perteklių.
6. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p.


REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Aliejus medienai „Osmo Aliejus Egzotinei medienai Finish Clear Extra Thin“ tinka bet kuriai interjere naudojamai medienai: sienų ir lubų plokštėms, medinėms grindims, baldams ir vaikų žaislams. Dėl vandens atstūmimo savybių, taip pat rekomenduojamas medienai drėgnose patalpose (virtuvėse, vonios kambariuose, baseinuose), kuriose gali padėti išsaugoti medieną dešimtmečius. „Osmo Aliejus Egzotinei medienai Finish Clear Extra Thin“ ypač rekomenduojamas egzotiškoms medienos rūšims, pvz., šorėjai, tamsiajai miletijai, plienmedžiui ir t. t.

PRANAŠUMAI

- > Tinka sakingai kietai medienai, pvz., plienmedžiui, tamsiajai miletijai, braziliskai vyšniai ir t. t.
- > Giliai įsisiskverbia
- > Saugo nuo dėvėjimosi, purvo ir drėgmės
- > Galimas dalinis atnaujinimas
- > Tinka medienai su mikroporomis

ĮRANKIAI



Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą.



SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI

HARDWAX-ALIEJUS SU SPALVA



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
3040 Balta	0,75	103 00 021	4	
	2,50	103 00 022	2	
3067 Šviesiai pilka	0,75	103 00 406	4	
	2,50	103 00 408	2	
3071 Medaus	0,75	101 00 294	4	
	2,50	101 00 300	2	
3072 Gintarinė	0,75	101 00 302	4	
	2,50	101 00 303	2	
3073 Žemės	0,75	101 00 305	4	
	2,50	101 00 306	2	
3074 Grafito	0,75	101 00 311	4	
	2,50	101 00 312	2	
3075 Juoda	0,75	101 00 317	4	
	2,50	101 00 318	2	

Pageidaujant, galima įsigyti 25 l skardinėse

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

(1 sluoksnis – „Hardwax-Tonavimo priemonės“, 2 sluoksnis – skaidrus „Hardwax-Aliejus“)

1. Pirmą denkite neapdorotą, nušlifuotą medieną, naudodami apie 30 ml/m².
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 30 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 8-10 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Jei norite, išdžiūvusią dangą galite išlyginti smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi (P400) arba „Scotchpad“ prieš tepdami kitą sluoksnį.
5. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m² skaidraus „Hardwax-Aliejus“.
6. Džiūvimo laikas – apie 8 - 10 val.; žr. 3 p.

Balto pagrindo grindims rekomenduojame viršutinį sluoksnį Osmo Hardwax-Tonavimo priemonės Balta (3040)


REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Hardwax-Tonavimo priemonės“ tinka visų medinių grindų, pvz., lentų ir lentelių, OSB ir kamštinių grindų bei baldų apsaugai ir dekoratyvinei apdailai. Rekomenduojama naudoti tik šviesių spalvų vietinės medienos rūšims.

PRANAŠUMAI

- > Saugo ir suteikia spalvą
- > Harmoninga išvaizda
- > Nepaslepia medienos rašto
- > Atsparus kavos, vyno ir kotos poveikiui
- > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų žaislams

ĮRANKIAI



HARDWAX-ALIEJUS EFFECT



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
3091 Sidabrinis	0,75	103 00 071	4	
	2,50	103 00 072	2	
3092 Auksinis	0,75	103 00 077	4	
	2,50	103 00 078	2	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2-3 dienas 2-3 sluoksniais

(1 sluoksnis – „Hardwax-Aliejus Effect Sidabro/Aukso“, 2 – skaidrus „Hardwax-Aliejus“)

1. Pirmą denkite neapdorotą, nušlifuotą medieną, naudodami apie 30 ml/m². Šviesios medienos atveju: norėdami pasiekti pageidaujamą poveikį, pirmiausia užtepkite „Dekoratyvinis vaškas medienai Juodas“ kaip spalvotą gruntą ir palikite džiūti 24 val.
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 30 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 24 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Jei norite, išdžiūvusią dangą galite išlyginti smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi (P400) arba „Scotchpad“ prieš tepdami kitą sluoksnį.
5. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m² su skaidriu Hardwax-Aliejum.
6. Džiūvimo laikas – apie 8 - 10 val.; žr. 3 p.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Hardwax-Aliejus Effect Sidabro/Aukso“ ypač tinka norint suteikti dekoratyvinį efektą tamsioms medinėms grindims (rūkyto ąžuolo, riešutmedžio ir t. t.) arba tamsioms gruntuotoms grindims, pvz., lentų ir lentelių, OSB ir kamštinių grindims bei baldams.

PRANAŠUMAI

- > Tinka tamsesnei medienai
- > Dera moderniaame interjere
- > Su tikrais metalo pigmentais
- > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų žaislams
- > Atsparus kavos, vyno ir kotos poveikiui

ĮRANKIAI



ALIEJINIS BEICAS



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
3501 Balta	1,00	151 00 807	4	
	2,50	151 00 809	2	
3512 Sidabrinė pilka	1,00	151 00 812	4	
	2,50	151 00 814	2	
3514 Grafito pilka	1,00	151 00 817	4	
	2,50	151 00 819	2	
3516 Jatoba (braziliška vyšnia)	1,00	151 00 822	4	
	2,50	151 00 824	2	
3518 Šviesiai pilka	1,00	151 00 842	4	
	2,50	151 00 844	2	
3519 Natūrali medžio	1,00	151 00 847	4	
	2,50	151 00 849	2	
3541 Kvapiojo kedreno	1,00	151 00 837	4	
	2,50	151 00 839	2	
3543 Konjako	1,00	151 00 827	4	
	2,50	151 00 829	2	
3564 Tabako	1,00	151 00 832	4	
	2,50	151 00 834	2	
3590 Juoda	1,00	151 00 802	4	
	2,50	151 00 804	2	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2-3 dienas 2-3 sluoksniais

(1/2 sluoksniai – „Aliejinis beicas“, 2/3 sluoksniai – skaidriu „Hardwax-Aliejumi“)

Skaidri danga:

1. Užtepkite labai ploną sluoksnį ant švarios ir sausos medienos išilgai medienos pluošto „Osmo“ grindims skirtu teptuku, „Osmo“ mikropluošto voleliu arba „Osmo“ mentele.
2. Daugelį teptuko žymių galima pašalinti per 30 minučių po užtepimo.
3. Lygiai įtrinkite priemonę į medieną baltu disku.
4. Džiūvimo laikas – apie 12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.

Ryškus atspalvis:

5. Užtepkite pirmąjį sluoksnį, kaip aprašyta 1-4 punktuose.
6. Užtepkite labai ploną antrą sluoksnį, kaip aprašyta 1 punkte.
7. Lygiai įtrinkite priemonę į medieną baltu disku.
8. Džiūvimo laikas – apie 10 val.; žr. 4 p.
9. Po 4 arba 8 žingsnio, užtepkite paskutinį skaidrų „Osmo Hardwax-Aliejus“ sluoksnį ir leiskite išdžiūti.

Pastaba: Aliejinį beicą galima užtepti ant mažesnių paviršių naudojant šluostę be medvilnės pūkelių.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ aliejiniai beicai rekomenduojami visai medienai patalpose, ypač visoms medinėms grindims, pvz., lentų grindims, parketui, lentelių grindims, OSB ar kamštinės grindims bei laiptams ir baldų paviršiams.

PRANAŠUMAI

- > Patrauklūs spalvų tonai, skaidrios arba intensyvios spalvos
- > Galima tepti mentele, voleliu ar teptuku
- > Lengva naudoti
- > Pagaminti natūralių aliejų pagrindu

ĮRANKIAI



KIETIKLIS ALIEJINIAMS BEICAMS



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
6631 Skaidrus	0,06	151 00 528	6	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2-3 sluoksniais

1. Atidarykite kietiklio buteliuką ir supilkite jo turinį į skardinę su aliejinio beico.
2. Naudokite taip, kaip nurodyta aliejinio beico naudojimo instrukcijoje.
3. Džiūvimo laikas – apie 4-5 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją. (1 ir 2 sluoksniai.)
4. Užtepkite viršutinį baigiamąjį aliejaus „Osmo Hardwax-Aliejus“ sluoksnį.

Pastaba: Įpylus kietiklio, beico laikymo laikas sutrumpėja iki 60 minučių. Prašome neparuošti daugiau priemonės, nei tikrai galite sunaudoti per 45 minutes. Jeigu neketinate naudoti visos beico skardinės, įpilkite 6% kietiklio (sumaišykite atskirame inde!)

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ kietiklis aliejiniams beicams skirtas pagerinti beico džiūvimą.

PRANAŠUMAI

- > Trumpesnis džiūvimo laikas
- > Skirta naudoti intensyvaus judėjimo zonoje
- > Puikiai tinka viešo naudojimo erdvėms



Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą.



OSMO REKOMENDUOJA

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į PATEIKTAS REKOMENDACIJAS DĖL MEDŽIO RŪŠIŲ.

MEDIENOS RŪŠYS	HARDWAX-ALIEJUS ORIGINAL	HARDWAX-ALIEJUS RAPID	ALIEJUS EGZOTINIAI MEDIENAI FINISH CLEAR PRIEMONĖS EXTRA THIN	HARDWAX-TONAVIMO PRIEMONĖS	HARDWAX-ALIEJUS NATŪRALUS EFEKTAS	HARDWAX-ALIEJUS AUKSO/SIDABRO EFEKTAS	DEKORATYVINIS VAŠKAS MEDIENAI	HARDWAX-ALIEJUS 2K PURE	ALIEJINIAI BEICAI
Klevas	+	+	o	+	+	–	o	+	o
Afromozija	–	–	+	–	–	–	–	–	–
Akacija	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	–	o	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+
Bambukas	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	–	+ ¹⁾	–	–	+ ¹⁾	–
Beržas	+	+	o	+	+	–	+	+	+
Persikas	+	+	o	+	o	–	+	+	+
Bukas	+	+	o	+	+	–	o	+	+
Doussie / Afzelia	–	–	+	–	–	–	–	–	–
Ažuolas	+	+	o	+	+	o	+	+	+
Dūminis ažuolas	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	–	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+
Alksnis	+	+	o	+	+	–	+	+	+
Uosis	+	+	o	+	+	o	+	+	+
Eukaliptas	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	–	–	o	+ ¹⁾	o
Eglė/Pušis	+	+	o	+	+	–	+	+	+
Ipė	–	–	+	–	–	–	–	–	–
Australinė jara	+	+	o	+	–	+	+	+	+
Jatoba (Brazilinė vyšnia)	–	–	+	–	–	–	–	–	–
Kambala / Iroko	–	–	+	–	–	–	–	–	–
Kempas	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	–	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	o
Pušis	+	+	o	+	+	–	+	+	+
Vyšnia	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	–	–	–	+ ¹⁾	–
Kamštinė mediena	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	+ ¹⁾	–	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+
Maumedis	+	+	o	+	+	–	+	+	+
Raudonmedis	–	–	+	–	–	–	–	–	–
Merbau	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	–	–	o	+ ¹⁾	o
Amerikietiškas riešutmedis	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	–	–	o	+ ¹⁾	o
Brazilinis riešutmedis	–	–	+	–	–	–	–	–	–
Alyva	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	–	–	–	+ ¹⁾	–
OSB, šlifluota	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	+ ¹⁾	–	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+
Polisandras	–	–	+	–	–	–	–	–	–
Kalnų pušis	+	+	o	+	+	–	+	+ ¹⁾	+
Robinia / Locust	+	+	o	+	+	o	+	+	+
Timedis	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	–	o	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+
Tigerwood	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	–	–	–	–	+ ¹⁾	–
Guoba	+	+	o	+	–	–	+	+	+
Riešutmedis	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	–	–	o	+ ¹⁾	+
Vengės mediniena	–	–	+	–	–	–	–	–	–

+ Rekomenduojama

+¹⁾ Plonas dengimas

o Galima

– Nerekomenduojama

PURŠIAMAS VAŠKAS



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
3009 Skaidrus pusiau matinis, neslidus R9	2.50	151 01 000	2	
	10.00	151 01 004	1	
3012 Baltas dengiantis	2.50	151 01 015	2	
	10.00	151 01 019	1	
3066 Baltas permatomas	2.50	151 01 010	2	
	10.00	151 01 014	1	
3084 Skaidrus matinis	2.50	151 00 900	2	
	10.00	151 00 904	1	
3085 Skaidrus šilko blizgesio	2.50	151 00 905	2	
	10.00	151 00 909	1	
3086 Skaidrus blizgus	2.50	101 00 521	2	
	10.00	101 00 522	1	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2 sluoksniais

1. Pirmas sluoksnis: užpurškite vašką purškikliu, beoriu / pneumatinio dažymo aparatu arba HVLP aparatu (galite užtepti ir teptuku arba šluoste). Be kitų veiksnių, vaško kiekis priklauso nuo medienos rūšies ir paviršiaus, sunaudojama apie 35 - 40 g/m².
2. Džiūvimo metu užtikrinkite gerą ventiliaciją.
3. Tarpinis šlifavimas: mažiausiai P220
4. Antras sluoksnis: užpurškite vašką purškikliu, beoriu / pneumatinio dažymo aparatu arba HVLP aparatu. Sunaudojama vaško kiekis priklauso nuo medienos rūšies ir paviršiaus, sunaudojama apie 35 - 40 g/m².
5. Džiūvimo metu užtikrinkite gerą ventiliaciją.
6. Purškimo parametrai: laikykitės produkto naudojimo instrukcijų.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ purškiamą vašką rekomenduojame naudoti apdoroti bet kurią medieną patalpose, kurios paviršius turi būti patvarus, lengvai valomas ir atsparus, pvz., laiptus, baldus, stalviršius, darbinis paviršius, vaikų žaislus, grindis ir t. t. Ypač tinkamas naudoti drėgnose patalpose, pvz., vonios kambaruose ir virtuvėse.

PRANAŠUMAI

- > Ypač patvarus ir atsparus dėvėjimuisi
- > Galima purkšti beoriu / pneumatinio dažymo aparatu arba HVLP aparatu
- > Lengvai užtepamas
- > Greitai džiūna
- > Galima naudoti drėgnose patalpose
- > Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui

ĮRANKIAI



PURŠKIMO PARAMETRAI

Cup formos purkštuvai:
Purškimo slėgis maždaug 3.0 - 3.5, antgalis apie 1.3 - 2.0 mm

Beoris / Airmix:
Medžiagos slėgio 80-120 bar
Airmix oro kontrolė apytiksl. 1 - 1.25 bar
Antgalis: 0.28 - 0.33 mm

Priklausomai nuo darbo metodo naudotojas / mašina, įrangos ir atitinkamų vienetų sąlyga, o taip pat, tipo ir formos ruošinio, visi duomenys turi būti koreguojami ar pataisyti, kad atitiktų individualius atvejus.

HVLP purkštuvai:
Dėl skirtingų tipų mašinų gausos, nurodyti parametrus - nėra prasmės.

DŽIŪVIMO LAIKAI

Dust-dry:
Džiūvimas laikas apytiksliai 2 - 3 valandos prie normalių klimato sąlygų (23 ° C / 50% sant. drėgmė); 1 valandą prie 50 ° C temperatūroje, oro konvekcijos krosnyje.

Galima šlifuoti:
Džiūvimas laikas apytiksliai 6 - 8 valandos prie normalių klimato sąlygų (23 ° C / 50% sant. drėgmė); 2 - 3 valandos prie 50 ° C temperatūroje, oro konvekcijos krosnyje.

Gali būti sudėta/pakrauta:
Džiūvimas laikas apytiksliai 12 - 16 valandos prie normalių klimato sąlygų (23 ° C / 50% sant. drėgmė); 6 - 8 valandos prie 50 ° C temperatūroje, oro konvekcijos krosnyje.

Bendrai reikia užtikrinti gerą ventiliaciją. Žemos temperatūros ir/arba didelė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Leiskite patalpai gerai ventiliuotis.

PATARIMAS



DAŽANTIS PURŠIAMAS VAŠKAS

Aliejinis beicas gali būti naudojamas, kaip spalva purškiamam vašku. Galimi variantai:

1. Padengite tiesiogiai ant apdirbamos medienos pluošto su teptuku ir švelniai įtrinkite su padu.
2. Purškiamas vaškas gali būti maišomas kartu su Aliejinio beicu iki 30%.



SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI

DEKORATYVINIS VAŠKAS MEDIENAI, SKAIDRŲ ATSPALVIAI



Spalvos kodas	Tarso dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
3101 Skaidrus	0,125	101 00 091	6	
	0,375	101 00 001	4	
	0,75	101 00 002	4	
	2,50	101 00 003	2	
3102 Silpnai garintas bukas	0,125	101 00 811	6	
	0,375	101 00 812	4	
	0,75	101 00 814	4	
	2,50	101 00 816	2	
3103 Šviesus ažuolas	0,125	101 00 801	6	
	0,375	101 00 802	4	
	0,75	101 00 805	4	
	2,50	101 00 807	2	
3111 Balta	0,125	101 00 092	6	
	0,375	101 00 004	4	
	0,75	101 00 005	4	
	2,50	101 00 006	2	
3118 Granito pilka	0,125	101 00 330	6	
	0,375	101 00 332	4	
	0,75	101 00 336	4	
	2,50	101 00 338	2	
3119 Šilko pilka	0,125	101 00 341	6	
	0,375	101 00 342	4	
	0,75	101 00 344	4	
	2,50	101 00 444	2	
3123 Pušis	0,125	101 00 093	6	
	0,375	101 00 013	4	
	0,75	101 00 014	4	
	2,50	101 00 015	2	
3136 Beržas	0,125	101 00 094	6	
	0,375	101 00 075	4	
	0,75	101 00 076	4	
	2,50	101 00 077	2	

Pageidaujant, galima įsigyti 25 l skardinėse

Spalvos kodas	Tarso dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
3137 Vyšnia	0,125	101 00 095	6	
	0,375	101 00 078	4	
	0,75	101 00 079	4	
	2,50	101 00 080	2	
3138 Raudonmedis	0,125	101 00 096	6	
	0,375	101 00 084	4	
	0,75	101 00 085	4	
	2,50	101 00 086	2	
3143 Konjako atspalvio	0,125	101 00 270	6	
	0,375	101 00 271	4	
	0,75	101 00 272	4	
	2,50	101 00 273	2	
3161 Juodmedis	0,125	101 00 098	6	
	0,375	101 00 022	4	
	0,75	101 00 023	4	
	2,50	101 00 024	2	
3164 Ažuolas	0,125	101 00 099	6	
	0,375	101 00 031	4	
	0,75	101 00 032	4	
	2,50	101 00 033	2	
3166 Riešutmedis	0,125	101 00 100	6	
	0,375	101 00 081	4	
	0,75	101 00 082	4	
	2,50	101 00 083	2	
3168 Sendintas ažuolas	0,125	101 00 263	6	
	0,375	101 00 261	4	
	0,75	101 00 262	4	
	2,50	101 00 291	2	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1-2 dienas 1-2 sluoksniais

1. Pirmą denktę neapdorotą, nušlifotą medieną, naudodami apie 35 ml/m².
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 30 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.

Jei norite išgauti blizgų efektą su atspalviu: per 20 min. nuo sluoksnio užtepimo nuvalykite šluoste arba baltu disku išilgai medienos pluošto.

Nepermatomas sluoksnis: jei norite išgauti intensyvių nepermatomų spalvų atspalvį, pakartokite procesą (netepkite daugiau nei 2 sluoksnius.)

Jei naudojate grindims kaip spalvotą gruntą: džiūvimo laikas yra apytiksliai 24 val. (vietoje 12 val., žr. 3 punktą). Antras sluoksnis – skaidrus aliejus medienai „Hardwax-Alliejus“ (35 ml/m²). Džiūvimo laikas – apie 8 val., žr. 3 punktą.

Balto pagrindo grindims rekomenduojame viršutinį sluoksnį Osmo Hardwax-Tonavimo priemonės Balta (3040)

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS


Vaškas medienai „Osmo Dekoratyvinis vaškas medienai“ tinka interjere naudojamos medienos apsaugai ir dekoratyvinei apdailai: plokščių apkalui, briaunoms, sijoms bei durims. Taip pat rekomenduojamas kraštais suklijuotoms plokštėms, medienos drožlių plokštėms ir MDF plokštėms. Idealiai tinka medinėms grindims kaip spalvotas gruntas.

Ypač rekomenduojamas baldams ir vaikų žaislams.

PRANAŠUMAI

- > Lengva naudoti
- > Tinka medienai ir medienai su mikroporomis
- > Atsparus dėvėjimuisi, purvui ir buitėje naudojamiems chemikalams
- > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų žaislams

ĮRANKIAI




DEKORATYVINIS VAŠKAS MEDIENAI, INTENSYVŪS ATSPALVIAI



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
3104 Raudona, pagal RAL 3000 liepsnos raudona	0,125	101 00 828	6	
	0,375	101 00 830	4	
3105 Geltona, pagal RAL 1021 rapsų geltona	0,125	101 00 822	6	
	0,375	101 00 824	4	
3125 Mėlyna, pagal RAL gencijonų mėlyna	0,125	101 00 834	6	
	0,375	101 00 836	4	
3131 Žalia, pagal RAL 6029 mėtų žalumo	0,125	101 00 840	6	
	0,375	101 00 842	4	
3132 Pilkai rusva, pagal RAL 1019 pilkai rusva	0,125	101 00 846	6	
	0,375	101 00 848	4	
	0,75	101 00 850	4	
3169 Juoda	0,125	101 00 451	6	
	0,375	101 00 452	4	
	0,75	101 00 453	4	
	2,50	101 00 454	2	

Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
3172 Šilkas	0.125	101 00 375	6	
	0.375	101 00 390	4	
	0.75	101 00 405	4	
	2.50	101 00 420	2	
3181 Žvirgždo spalvos	0.125	101 00 370	6	
	0.375	101 00 385	4	
	0.75	101 00 400	4	
	2.50	101 00 415	2	
3186 Baltas matinis	0.125	101 00 379	6	
	0.375	101 00 394	4	
	0.75	101 00 409	4	
	2.50	101 00 424	2	
3188 Sniego baltumo	0.125	101 00 456	6	
	0.375	101 00 457	4	
	0.75	101 00 458	4	
	2.50	101 00 459	2	

ALIEJUS TOPOIL



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
3028 Skaidrus šilko blizgesio	0,5	103 00 049	6	
3058 Skaidrus matinis	0,5	139 00 050	6	
3061 Akacija	0,5	139 00 072	6	
3068 Natūralus	0,5	103 00 061	6	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Pirmą dieną tepkite neapdorotą, nušlifotą medieną, naudodami apie 35 ml/m².
2. Geriausia tepti šluoste be medvilninių pūkelių. Defektus galima pakoreguoti per 15 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 8-10 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m².
5. Džiūvimo laikas – apie 8 - 10 val.; žr. 3 p.


REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Aliejus medienai „TopOil“ idealiai tinka baldų ir darbinių paviršių, padarytų iš ištisinio medžio arba kraštais suklipintų plokščių, apsaugai (pvz., darbiniais paviršiais virtuvėje, rašomiesiems stalams, lentynoms ir t.t.). Taip pat tinka kamštinei medienai ir OSB.

PRANAŠUMAI

- > Galima naudoti paviršiams, ant kurių dedami maisto produktai
- > Atsparus buitijei naudojamiems chemikalams, atsparus dėmėms
- > Atsparus dėvėjimuisi ir nelaidus vandeniui
- > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų žaislams
- > Saugus žmonėms, gyvūnams ir augalams

ĮRANKIAI



Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaušta. Kitokių paviršių atveju, pvz., dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą.



SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI

APSAUGINĖ PRIEMONĖ MEDIENAI



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
4006 Skaidrus	0.75	123 00 001	4	
	2.50	123 00 002	2	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 d. 1 sluoksniu (naudojant su kitomis priemonėmis)

1. Užtepkite ant neapdorotos medienos apie 120 ml/m².
2. Džiūvimo laikas – apytiksliai 24 val. tepant teptuku arba apytiksliai 36 val. panardinus (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C/50 % sant. drėgmei). Žema temperatūra ar kita / didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
3. Galutinis sluoksnis turi būti užteptas per savaitę.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ apsauginė priemonė medienai tinka bet kuriai interjere naudojamai medienai, pvz., grindims, pagamintoms iš mėlynarvimi linkusios medienos (pvz., pušies), langų rėmams, medienai vonios kambaryje ir t. t., taip pat ne patalpose naudojamai medienai, kai reikia labai ekonomiškų nebiocidinės impregnavimo priemonės, pvz., vaikų žaislams ir smėlio dėžėms.

PRANAŠUMAI

- > Vidaus ir lauko darbams
- > Puikiai atstumia vandenį, sudėtyje nėra organinių biocidų
- > Lengva užtepti
- > Tinka medienai ir medienai su mikroporomis
- > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų žaislams

ĮRANKIAI



MEDIENOS PRIEŽIŪROS ALIEJUS



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
3079 Skaidrus matinis	1,00	151 01 040	4	
	2,50	151 01 041	2	
	10,00	151 01 042	1	
3081 Skaidrus šilko blizgesio	1,00	151 01 045	4	
	2,50	151 01 046	2	
	10,00	151 01 047	1	
3098 Skaidrus pusiau matinis, neslystantis R9	1,00	151 01 060	4	
	2,50	151 01 061	2	
	10,00	151 01 062	1	
3440 Baltas permatomas	1,00	151 01 043	4	
	2,50	151 01 044	2	
	10,00	103 00 420	1	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 1 sluoksniu

1. Plonai užtepkite dviguba mentele arba „Osmo“ mikropluoštiniu voleliu ant paviršiaus.
2. Įtrinkite į paviršių vieno disko aparatu, pvz., „Osmo FloorXcenter“ ir baltu disku (išskyrus 3098). Pašalinkite perteklių.
3. Džiūvimo metu užtikrinkite gerą ventiliaciją.

Medienos priežiūrai skirtą aliejų galima užtepti ant mažesnių plotų šluoste be medvilninių pūkelių.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ medienos priežiūros aliejus rekomenduojamas naudoti visų medinių aliejumi ar vašku padengtų grindų priežiūrai: lentų ir lentelių grindims, parketui, OSB ir kamštiniams grindims, laiptams, baldams ir t. t.. Labai rekomenduojamas visuomeninėms erdvėms (pvz., restoranams, muziejams ir kitoms intensyvaus judėjimo zonoms).

PRANAŠUMAI

- > Idealiai tinka visuomeninėms erdvėms
- > Tinka reguliariai priežiūrai be šlifavimo
- > Greitai džiūsta
- > Tinka naudoti su „Osmo“ medienos priežiūros priemonėmis

ĮRANKIAI



VAŠKAS INTERJERE NAUDOJAMAI MEDIENAI



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
7393 Baltas permatomas	0.75	131 00 226	4	
	2.50	131 00 227	2	
7394 baltos spalvos	0.75	131 00 230	4	
	2.50	131 00 231	2	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2 sluoksniais

1. Pirmą dieną neapdorotą, nušlifotą medieną, apie 62 ml/m².
2. Džiūvimo laikas – apie 3-4 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
3. Jei norite, išdžiūvusią dangą galite išlyginti smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi (P400) arba „Scotchpad“ prieš tepdami kitą sluoksnį.
4. Antram sluoksniui naudokite apie 62 ml/m².
5. Džiūvimo laikas – apie 3 - 4 val.; žr. 2 p.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Vaškas interjere naudojamai medienai“ tinka medienos ir dekoratyvinių elementų apsaugai: grindims ir lubų plokštėms, briaunoms, sijoms, taip pat baldams, durims ir vaikų žaislams. Taip pat tinka norint atnaujinti ar sutaisyti medieną ir senas lubų plokštes, kurios buvo apdorotos „Osmo Baltas permatomas“ (7393) arba „Baltos spalvos“ (7394).

PRANAŠUMAI

- > Nereikia naudoti grunto ar tarpinio šlifavimo
- > Lengva užtepti
- > Lengva užtepti ant aukštai esančios medienos
- > Neutralaus kvapo, nekenksmingas produktas

ĮRANKIAI



APSAUGINĖ PRIEMONĖ UVIWX® UV-PROTECTION



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
7200 Skaidrus glotnus	0.75	132 00 051	4	
	2.50	132 00 050	2	
7266 Baltas permatomas eglės spalvos	0.75	132 00 135	4	
	2.50	132 00 136	2	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2 sluoksniais

1. Pirmą dieną neapdorotą, nušlifotą medieną, naudodami apie 62 ml/m².
2. Džiūvimo laikas – apie 8-10 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
3. Jei norite, išdžiūvusią dangą galite išlyginti smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi (P400) arba „Scotchpad“ prieš tepdami kitą sluoksnį.
4. Antram sluoksniui naudokite apie 62 ml/m².
5. Džiūvimo laikas – apie 3 - 4 val.; žr. 2 p.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Apsauginė priemonė Uviwax® UV-Protection“ galima naudoti kaip apdailos priemonę plokštėms, luboms, spintelėms ir durims. Taip pat tinka norint atnaujinti ar sutaisyti medieną, kuri buvo apdorota „Osmo Apsauginė priemonė Uviwax® UV-Protection“ (pakartotinai padengti pjūvių vietas ir varžtų skyles, papildomas briaunas, plokštes ir t. t.). Tinka visai vietinei medienai.

PRANAŠUMAI

- > Interjere naudojamos medienos apsauga nuo ultravioletinių spindulių
- > Medieną daugelį metų išlaiko natūralų šviesų atspalvį ir nepagelsta
- > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų žaislams

ĮRANKIAI





INTERJERO SPALVOS IR APSAUGA



GRINDŲ PRIEŽIŪROS RINKINYS

Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Grindų priežiūros rinkinys	129 00 007	1	

RINKINĮ SUDARO

- > Plovimui ir priežiūrai skirtas koncentratas, 1 l
- > Skystas purškiamas valymui skirtas vaškas, 0,4 l
- > Šluostės (3 vnt.), priežiūros instrukcijos
- > Prašome laikytis kiekvieno produkto naudojimo instrukcijų.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ grindų priežiūros rinkinys puikiai tinka „Polyx®-Oil“ padengtų grindų priežiūrai.

PRANAŠUMAI


- > Vienas valymo ir priežiūros rinkinys visiems atvejams.

ĮRANKIAI



SKYSTAS VAŠKINIS VALIKLIS

Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
3029 Skaidrus	0,50	139 00 031	6	
	1,00	139 00 002	6	
	10,00	139 00 013	1	
	25,00	139 00 003	1	
3087 Baltas	0,50	139 00 067	6	
	1,00	139 00 055	6	
3029 Skaidrus	0,40	139 00 041	6	



NAUDOJIMO BŪDAS

1. Nuvalykite sausai „Dust-Mop“ arba „Wash and Care“ (žr. toliau).
2. Užpilkite apytiksliai 2 arbatinius šaukštelių priemonės 1 m² ir paskleiskite „Active Fibre Cloth“ šluoste arba vieno disko aparatu (balto disku). Įsitikinkite, kad paskleidėte labai plonu sluoksniu.
3. Džiūvimo laikas: apytiksliai 30-40 min. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Naudojant priemonę reguliariai, būtina ne vėliau kaip per metus grindis vėl apdoroti aliejumi medienai „Hardwax-Aliejus“. Užtepkite „Osmo“ medienos priežiūrai skirtą aliejų arba skaidrą aliejų „Hardwax-Aliejus Original“ tose vietose, kur judėjimas yra labai intensyvus. Tepkite ant švarių paviršių.

Purškiamo skysto vaškinio valiklio naudojimo būdas

1. Prieš naudodami suplakite.
2. Jei naudojate medienos priežiūros tikslais, laikykite purškiklio skardinę stačiai ir purškite maždaug 30 cm atstumu ant nuvalyto sauso paviršiaus. Lygiai įtrinkite šluoste arba „Scotchpad“.
3. Jei norite pašalinti dėmes, užpurškite tiesiai ant nešvarių vietų. Jei dėmės labai įsisenėjusios, naudokite šluostę arba „Scotchpad“.
4. Nuvalykite atkibusį purvą.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Skystas / Purškiamas vaškinis valiklis“ idealiai tinka šalinti įsisenėjusias dėmes, pvz., riebalų ar batų paliktas dėmes. Puikiai tinka atnaujinti „Osmo Hardwax-Aliejus“ apdorotus paviršius

PRIVALUMAI

- > Grindims ir baldams
- > Valo ir atstato tuo pačiu metu
- > Suteikia medienai natūralius vaškus, nesuforuojant plėvelės
- > Suderinama su Osmo rinkiniu grindų priežiūrai

ĮRANKIAI



INTENSYVAUS POVEIKIO VALIKLIS



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
8019 Skaidrus	1,00	151 01 050	6	
	5,00	151 01 055	1	

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Atskieskite koncentratą 1 : 10 ir 1 : 20 su vandeniu.
2. Užtepkite ant nešvaraus paviršiaus, nuvalykite purvą ir nuvalykite švriu vandeniu. Jei grindys valomos mašina, rekomenduojame naudoti vieno disko mašiną (pvz. „Osmo FloorXcenter“) su pritvirtinamais šepetiais ir raudonu arba žaliu disku.
3. Nušluostykite „Osmo Micro-Mop Plus“ arba šluoste be medvilninių pūkelių.
4. Kai paviršius išdžius, apdorokite jį medienos priežiūrai skirtu aliejumi arba „Hardwax-Aliejumi“.

Nenaudokite neatskiestos priemonės. Prieš naudodami, išbandykite priemonę. Poreikis naudoti medienos priežiūrai skirtą aliejų arba „Hardwax-Aliejų“ priklauso nuo medienos paviršiaus būklės po valymo.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Intensityvaus poveikio valiklis“ – tai ideali alternatyvi priemonė aliejumi ar vašku apdorotos medienos šlifavimui, tinkama naudoti, pvz., grindims, medinėms terasoms, baldams, plastikui, nerūdijančiam plienui ir kitiems vandenį atstumiantiems paviršiams.

PRANAŠUMAI

- > Lengva naudoti
- > Idealiai tinka visuomeninėms erdvėms
- > Tinka reguliariai priežiūrai be šlifavimo
- > Galima naudoti viduje ir lauke

ĮRANKIAI



PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ WISCH-FIX



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
8016 Skaidrus	1,00	139 00 030	6	
	5,00	139 00 038	1	
	10,00	139 00 062	1	

RANKINIS APDIRBIMAS

1. Pašalinkite šiukšles su šluota arba dulkių siurbliu
2. Koncentratas: vienas kamštelis Wisch-Fix dviem litram vandens. Mašiniam apdirbimui (pvz su FloorXcenter) arba esant didesniam užterštumui koncentracija gali būti 1:1.
3. Plaukite su drėgna šluoste ir iškart nusausinkite.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Medienos priežiūros priemonė „Osmo Priežiūros priemonė Wisch-Fix“ ypač rekomenduojama aliejumi ar vašku apdorotų grindų valymui ir priežiūrai. Taip pat tinka baldams, durims ir apdailos elementams.

PRANAŠUMAI

- > Labai veiksmingas valymui ir priežiūrai skirta koncentruota priemonė, kurios sudėtyje yra natūralių medžiagų
- > Skirta reguliariam valymui ir priežiūrai
- > Labai rekomenduojama naudoti „Hardwax-Aliejumi“ padengtoms grindims.
- > Drėkina, nedžioviną grindų

ĮRANKIAI



PURŠKIAMAS VALIKLIS



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
8026 Skaidrus	0,50	129 00 084	6	

NAUDOJIMO BŪDAI

1. Pašalinkite purvą nuo medienos paviršiaus.
2. Purkšti ant paviršiaus.
3. Vėliau nuvalykite paviršių su pūkeliu nepaliekiančiu skudurėliu ir nusausinkite medvilniniu.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Osmo purškiamas valiklis ypač tinkamas valyti ir prižiūrėti alyvuotus ir vaškuotus vidaus paviršius. Labiausiai rekomenduojama naudoti su paviršiais, apdorotais Osmo TopOil.

PRIVALUMAI

- > Efektyvus valymas
- > Valo nepažeidžiant paviršiaus
- > Išsaugo ir atnaujina paviršių
- > Lengva naudoti
- > Tinkamas naudoti buityje ir visuomeninėse patalpose
- > Tinka visų rūšių medienai

ĮRANKIAI





Vėjo ir oro sąlygų
veikiamai medienai
geriausiai
tinka specialiai
medienai sukurtos
priemonės.

EKSTERJERAS



EKSTERJERO SPALVOS IR APSAUGA

PERTVAROS



ALIEJUS TERASOMS
(Puslapis 32)



UV-APSAUGINIS ALIEJUS / UV-APSAUGINIS ALIEJUS **EXTRA**
(Puslapis 35)



SPALVOTOS ALYVOS SU UV **APSAUGA**
(Puslapis 35)



APSAUGINIS ALIEJUS-GLAZŪRA
(Puslapis 36)



APSAUGINIS ALIEJUS-GLAZŪRA **EFFECT**
(Puslapis 37)



TIK VIENAS SLUOKSNIS-GLAZŪRA HS^{PLUS}
(Puslapis 37)



GERAI DENGINTYS DAŽAI
(Puslapis 38)

TERASOMS



ALIEJUS TERASOMS
(Puslapis 32)



ANTI-SLIP ALIEJUS TERASOMS
(Puslapis 33)



VAŠKAS SKERSGALIŲ SANDARINIMUI
(Puslapis 33)



APSAUGINIS ALIEJUS-GLAZŪRA
(Puslapis 30)



TERASŲ VALIKLIS
(Puslapis 40)



POLIMERINIS KOMPOZICINIS VALIKLIS
(Puslapis 40)



ATNAUJINANTIS GELIS MEDIENAI POWER GEL
(Puslapis 41)



VALIKLIS SODAMS
(Puslapis 41)

SODO BALDAI



ALIEJUS TERASOMS
(Puslapis 32)



TIK VIENAS
SLUOKSNIS-
GLAZŪRA HSPLUS
(Puslapis 37)



GERAI DENGIAN-
TYS DAŽAI
(Puslapis 38)



ATNAUJINANTIS
GELIS MEDIENAI
POWER GEL
(Puslapis 41)



PURŠKIAMAS
VALIKLIS
(Puslapis 41)



PURŠKIAMAS
TIKO ALIEJUS
(Puslapis 34)



RINKINYS SODO
BALDŲ PRIEŽIŪRAI
(Puslapis 34)

MEDINĒMS LENTELĒMS / VASARNAMIAMS



APSAUGI-
NIS ALIEJUS-
GLAZŪRA
(Puslapis 30)



APSAUGINIS ALIEJUS-
GLAZŪRA **EFFECT**
(Puslapis 37)



GERAI DENGIAN-
TYS DAŽAI
(Puslapis 38)



TIK VIENAS
SLUOKSNIS-
GLAZŪRA HSPLUS
(Puslapis 37)



UV-APSAUGINIS
ALIEJUS / UV-AP-
SAUGINIS ALIEJUS
EXTRA
(Puslapis 35)



MEDIENOS IMP-
REGNANTAS WR
(Puslapis 40)



NEPERMATOMAS
BLIZGUS BEICAS
MEDIENAI
(Puslapis 39)



VAŠKAS
SKERSGALIŲ
SANDARINIMUI
(Puslapis 33)



SPALVOTOS ALYVOS SU
UV **APSAUGA**
(Puslapis 35)



EKSTERJERO SPALVOS IR APSAUGA



ALIEJUS TERASOMS

Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
004 Melsvųjų pociūgų aliejus, natūralus atspalvis	0,75	115 00 018	4	
	2,50	115 00 019	2	
006 Bangkirai aliejus, natūralus atspalvis	0,75	115 00 012	4	
	2,50	115 00 013	2	
007 Tikmedžio aliejus, skaidrus	0,375	115 00 004	4	
	0,75	115 00 002	4	
	2,50	115 00 005	2	
009 Maumedžių aliejus, natūralus atspalvis	0,75	115 00 020	4	
	2,50	115 00 021	2	
010 Aliejus termiškai apdorojai medienai, natūralus atspalvis	0,75	115 00 043	4	
	2,50	115 00 045	2	
013 Garapa aliejus, natūralus atspalvis	0,75	115 00 081	4	
	2,50	115 00 082	2	
014 Masaranduba aliejus, natūralus atspalvis	0,75	115 00 084	4	
	2,50	115 00 085	2	
016 Bangkirai aliejus, tamsus	0,75	115 00 063	4	
	2,50	115 00 062	2	
019 Aliejus terasos, pilkas	0,75	115 00 141	4	
	2,50	115 00 142	2	
021 Aliejus terasoms, brandinto ąžuolo	0,75	115 00 154	4	
	2,50	115 00 156	2	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Pirmą aliejaus sluoksnį tepkite ant neapdorotos lauke laikytos medienos naudodami apie 35 ml/m². Pastaba: sakingą bei kietmedžio medieną reikia iš pradžių palaikyti lauke.
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 30 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m². (Jei renovuojate medieną, tepkite ant nuvalyto paviršiaus.)
5. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p.


REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Aliejus terasoms“ skirtas apsaugoti ir prižiūrėti medines terasas, sodo baldus ir pertvaras, pagamintus iš lipniosios apulėjos, kedro ar kitų medienos rūšių; taip pat tinkamas, kai reikia permatomos priemonės apdorojant tikmedžio, eukalipto ir kitų egzotinių rūšių medieną.

PRANAŠUMAI

- > Aliejai terasoms glotnina medienos paviršių, saugo nuo vandens ir purvo įsikverbimo
- > Lengva atnaujinti, nereikia šlifuoti ar naudoti grunto
- > „Osmo“ tikmedžių aliejus yra skaidrus, todėl neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių (nuo papildymo).

ĮRANKIAI



PATARIMAS



TERASŲ IR GRINDŲ VALYMO MAŠINA

INTENSIVUS PAPILKĖJUSIOS MEDIENOS VALYMAS IR ATNAUJINIMAS

Laikui bėgant mediena pilkėja, todėl kartais ją reikia nuvalyti ir atnaujinti. Tuomet medieną galima naudoti ilgiau ir ji vėl įgauna nepriekaištingą išvaizdą.

Norint pasiekti profesionalių rezultatų, siūlome iš įgalioto atstovo išsinuomoti „Osmo“ terasų ir grindų valymo mašiną. Naudodami šią mašiną pavasarį galėsite atnaujinti terasos būklę, o rudenį lengvai išvalysite grindis patalpose.

Išvalę ar atnaujinę medieną, galite ją padengti „Osmo“ medienai skirta priemone, kad ryški, natūrali ir originali medienos spalva išliktų kuo ilgiau. Šiam tikslui rekomenduojame naudoti aliejus terasoms „Osmo Aliejai Terasoms“ arba „Osmo Apsauginis aliejus-glazūra“. Baigiamajam sluoksniui rekomenduojame naudoti apsauginę priemonę nuo slidumo „Anti-Slip Aliejų Terasoms“.

ANTI-SLIP ALIEJUS TERASOMS



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
430 Skaidrus	0,75	115 00 074	4	
	2,50	115 00 073	2	
	25,00	115 00 072	1	

* Netinka naudoti su tikmedžių aliejumi (Nr. 007)

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Priemonė nuo slidumo „Osmo Anti-Slip Aliejus terasoms“ ypač tinka medinėms terasoms ir lauke esantiems laiptams, pvz., šorėjos, tikrojo kukmedžio, lipniosios apulės, maumedžio, melsvosios pociūgės ar pušies medienai. Galima naudoti rumbėtai medienai, medienai su grioveliais ir ypač lygiems paviršiams.



VAŠKAS SKERSGALIŲ SANDARINIMUI

Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
5735 Skaidrus	0,375	103 00 151	4	

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Vaškas skersgalių sandarinimui“ yra ypač rekomenduojamas terasoms, apdailos elementams ar luboms iš kietos ir minkštos medienos, pvz., šorėjos, tikmedžio, tikrojo kukmedžio, lipniosios apulės, tongapupės, taip pat pušies, eglės, melsvosios pociūgės, maumedžio, kedro medienai, termiškai apdorotai medienai ir t. t.

PRANAŠUMAI

- > Neslidi danga
- > Pailgina naudotų aliejaus pagrindo priemonių su pigmentais patvarumą, papildomai apsaugodama nuo nepalankių oro sąlygų
- > Neleidžia įsiskverbti vandeniui, saugo nuo nepalankių oro sąlygų ir ultravioletinių spindulių
- > Suformuoja apsauginę plėvelę

ĮRANKIAI



1 SLUOKSNIU

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais (naudojant su kitomis priemonėmis)

(1 sluoksnis – „Aliejus terasoms“, 2 sluoksnis – „Anti-Slip Aliejus terasoms“)

1. Pirmam sluoksniui naudokite „Osmo Aliejus terasoms“ – padenkite neapdorotą medieną naudodami apie 35 ml/m².
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 24 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Antram sluoksniui (galutiniam viršutiniam sluoksniui) naudokite „Anti-Slip Aliejus terasoms“; tepkite apie 35 ml/m². (Renovuojant tepkite ant nuvalyto paviršiaus.)
5. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p.

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Gausiai užtepkite pirmą sluoksnį (ant neišdžiūvusio sluoksnio); naudokite apie 150 ml/m².
2. Džiūvimo laikas – apie 8-10 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
3. Antram sluoksniui naudokite apie 50 ml/m².
4. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 2 p.

PRANAŠUMAI

- > Saugo skersgalius nuo įtrūkimų
- > Minimalizuoja išburkimą ir traukimąsi
- > Saugo medieną nuo išsausėjimo
- > Sudėtyje nėra vandens ar silikono; lengva užtepti
- > Saugo nuo nepalankių oro sąlygų
- > Užtenka padengti apytiksliai 250 plokščių galų

ĮRANKIAI



PATARIMAS



APSAUGINĖ PLĖVELĖ NUO SAMANŲ IR DUMBLIŲ

Atsižvelgiant į tai, kad įvairūs mikroorganizmai, pavyzdžiui, pelėsiai, dumbliai ar samanos, gali prisitvirtinti prie medienos ir lemti nepatrauklų spalvos praradimą, reikia naudoti biocidines aktyvias sudėtines medžiagas, kad būtų suformuota apsauginė plėvelė – nereikėtų painioti šio proceso su impregnavimu, kai mediena apsaugoma iš vidaus. „Osmo“ savo gaminiuose naudoja tiksliai tiek biocidinių medžiagų, kad būtų išvengta žalingo poveikio žmonėms. Vis dėlto daugelis vartotojų renka medžio apdailą be apsauginės plėvelės, jei tai nėra būtina. Dėl šios priežasties „Osmo“ taip pat siūlo aliejus su vašku medienai be biocidų.

Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą.



EKSTERJERO SPALVOS IR APSAUGA



PURŠKIAMAS TIKŲ ALIEJUS

Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
008 Skaidrus	0,40	103 00 060	6	



PRANAŠUMAI

- > Galima užpurkšti ant sunkiai pasiekiamų baldų paviršių
- > Skaidrus aliejus, atstumia vandenį ir purvą
- > Pabrėžia natūralią medienos struktūrą
- > Giliai prasiskverbia į medienos struktūrą
- > Reguliuoja drėgmę, neleidžia medienai brinkti ar trauktis

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Purškiamas tikų aliejus“ saugo ir puošia iš bet kurios medienos pagamintus sodo baldus apsaugotose eksterjero vietose. Taip pat galima naudoti kaip skaidrų viršutinį sluoksnį dažytiems mediniams sodo baldams ir panašioms gaminims.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Purškite apytiksliai 25 cm atstumu. Įtrinkite į medieną šepetiu.
2. Proceso metu uždenkite ir apsaugokite gretimas neapdorojamas zonas. Perteklių nušluostykite šluoste.
3. Džiūvimo laikas – apie 4-6 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Džiūvimo metu užtikrinkite gerą ventiliaciją, po to užpurškite dar kartą.
4. Pakartotinai apdorojant užtenka užpurkšti vieną kartą.
5. Po naudojimo, išvalykite antgalį.

ĮRANKIAI



RINKINYS SODO BALDŲ PRIEŽIŪRAI



Produktas	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
Rinkinys sodo baldų priežiūrai	139 00 125	1	

RINKINĮ SUDARO

- > Gelis „Atnaujinantis gelis medienai POWER GEL“ – papildėjusios medienos atnaujinimui ir valymui
- > Purškiamas tikų aliejus – apsaugo ir pagerina sodo baldų ir terasos išvaizdą (atstumia vandenį ir purvą)
- > Poliravimo šluostė
- > Kietas šepetys
- > Priežiūros instrukcijos

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ rinkinys baldų priežiūrai tinkamas eksterjero medienos priežiūrai. Labai rekomenduojamas sodo ir terasų baldams.

PRANAŠUMAI

- > Visas rinkinys papildėjusio sodo baldų atnaujinimui
- > Kruopštus valymas naudojant poliravimo šluostę ir kietą šepetį
- > Gelis „Atnaujinantis gelis medienai POWER GEL“ atnauja ir valo medieną
- > Pabrėžia natūralią medienos struktūrą
- > Purškiamas tikų aliejus apsaugo, prižiūri ir giliai įsiskverbia į medienos struktūrą
- > Reguliuoja drėgmę ir neleidžia medienai brinkti ar trauktis.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Kietu šepetiu nuvalykite purvą.
2. Išlyginkite medienos defektus poliravimo šluoste.
3. Sudrėkinkite paviršių vandeniu
4. Užtepkite „Atnaujinantis gelis medienai POWER GEL“ ir įtrinkite į medieną kietu šepetiu.
5. Nuskaitykite švoriu vandeniu ir palikite visiškai išdžiūti (maž. 24 val.).
6. Pirmam sluoksniui užpurškite tikų aliejaus – apie 50-100 ml/m² (priklausomai nuo purškimo ir paviršiaus).
7. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo užtepimo.
8. Džiūvimo laikas – apie 12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
9. Antram sluoksniui naudokite apie 50 - 100 ml/m².
10. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 8 p.

ĮRANKIAI



UV-APSAUGINIS ALIEJUS / UV-APSAUGINIS ALIEJUS EXTRA



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
410 Skaidrus, šilko blizgesio, be apsauginės plėvelės	0,75	116 00 021	4	
	2,50	116 00 022	2	
420 Skaidrus, šilko blizgesio, su apsauginės plėvelės	0,75	116 00 026	4	
	2,50	116 00 027	2	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Užtepkite pirmą sluoksnį ant neapdorotos medienos naudodami apie 55 ml/m².
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 10-12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Antram sluoksniui naudokite apie 55 ml/m².
5. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo UV-Protection-Oil“ idealiai tinka visiems vertikaliems eksterjero mediniams paviršiams: durims, langams ir langų žaliuzėms (stabilų matmenų), pastogėms, pertvaroms, tvoroms, pergolėms, sodo baldams ir (nestabilių matmenų).

PRIVALUMA

- > Su arba be plėvelės (410 be plėvelės; 420 su plėvele)
- > Galutinis sluoksns, kuris gerokai prailgina spalvotai apdorotos medienos atnaujinimo terminus
- > Naudojant vieną produktą išvengiama medienos pilkėjimo dėl UV spindulių poveikio iki 12 kartų ilgiau, nei neapdorotos medienos

ĮRANKIAI



UV-APSAUGINIS ALIEJUS APSAUGA



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
424 Eglė, šilko blizgesio, su apsaugine plėvele	0,75	116 00 049	4	
	2,50	116 00 057	2	
425 Ažuolas, šilko blizgesio, su apsaugine plėvele	0,75	116 00 033	4	
	2,50	116 00 034	2	
426 Maumedis, šilko blizgesio, su apsaugine plėvele	0,75	116 00 062	4	
	2,50	116 00 063	2	
427 Amerikietiška eglė, šilko blizgesio, su apsaugine plėvele	0,75	116 00 068	4	
	2,50	116 00 069	2	
428 Raudonas kedras, šilko blizgesio, su apsaugine plėvele	0,75	116 00 041	4	
	2,50	116 00 042	2	
429 Natūralus, šilko blizgesio, su apsaugine plėvele	0,75	116 00 051	4	
	2,50	116 00 052	2	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Užtepkite pirmą sluoksnį ant neapdorotos medienos naudodami apie 55 ml/m².
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 10-12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Antram sluoksniui naudokite apie 55 ml/m².
5. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Osmo spalvotos alyvos su UV apsauga yra idealiai tinkantis produktas visiems vertikaliems mediniams paviršiams lauke: durims, langams, langinėms (stabilioms konstrukcijoms), garažo vartams, pakalimams, balkonams, pavėsinėms, vasarnamiams. Taip pat tinkamas bambuko kolonom

PRIVALUMAI

- > Su apsaugine plėvele
- > Galutinis sluoksns, kuris gerokai prailgina spalvotai apdorotos medienos atnaujinimo terminus
- > Naudojant vieną produktą išvengiama medienos pilkėjimo dėl UV spindulių poveikio iki 12 kartų ilgiau, nei neapdorotos medienos

ĮRANKIAI





EKSTERJERO SPALVOS IR APSAUGA



APSAUGINIS ALIEJUS-GLAZŪRA

Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
700 Pušis	0,75	121 00 001	4	
	2,50	121 00 002	2	
701 Skaidrus matinis	0,75	121 00 075	4	
	2,50	121 00 085	2	
702 Maumedis	0,75	121 00 055	4	
	2,50	121 00 056	2	
703 Raudonmedis	0,75	121 00 004	4	
	2,50	121 00 005	2	
706 Ažuolas	0,75	121 00 007	4	
	2,50	121 00 008	2	
707 Graikinis riešutas	0,75	121 00 010	4	
	2,50	121 00 011	2	
708 Tikmedis	0,75	121 00 013	4	
	2,50	121 00 014	2	
710 Italinė pušis	0,75	121 00 097	4	
	2,50	121 00 096	2	
712 Juodmedis	0,75	121 00 017	4	
	2,50	121 00 018	2	
727 Polisandras	0,75	121 00 035	4	
	2,50	121 00 036	2	
728 Raudonasis kedras	0,75	121 00 038	4	
	2,50	121 00 039	2	
729 Eglės žalia	0,75	121 00 084	4	
	2,50	121 00 086	2	
731 Didžioji pocūgė	0,75	121 00 254	4	
	2,50	121 00 256	2	
732 Šviesus ažuolas	0,75	121 00 264	4	
	2,50	121 00 266	2	

Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
900 Balta	0,75	121 00 023	4	
	2,50	121 00 024	2	
903 Bazalto pilka	0,75	121 00 026	4	
	2,50	121 00 027	2	
905 Patina	0,75	121 00 150	4	
	2,50	121 00 151	2	
906 Perlo pilka	0,75	121 00 274	4	
	2,50	121 00 276	2	
907 Kvarco pilka	0,75	121 00 284	4	
	2,50	121 00 286	2	

Pageidaujant, galima įsigyti 25 l skardinėse

Patarimas: Taip pat prieinama pageidaujant 186 RAL 1950 NSC spalvų tonai.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2 sluoksniais

1. Užtepkite pirmą sluoksnį ant neapdorotos medienos naudodami apie 35 ml/m².
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 4-6 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m². (Jei renovuojate medieną, tepkite ant nuvalyto paviršiaus.)
5. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p.

* 701 Skaidrūs matiniai, be apsaugos nuo ultravioletinių spindulių

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Beicas „Apsauginis aliejus-glazūra“ idealiai tinka bet kuriems lauke naudojamiems medienos gaminiams: durims, langams ir langų žaliuzėms (stabilių matmenų), pastogėms, pertvaroms, balkonams, medinėms terasoms, vartams, pergolėms, sodo baldams ir vasarnamiams (nestabilių matmenų).

PRANAŠUMAI

- > Gruntas ir beicas medienai vienoje priemonėje
- > Atstumia vandenį, atsparūs oro sąlygų poveikiui ir ultravioletiniams spinduliams
- > Mikroporėtas orą praleidžiantis paviršius
- > Danga apsaugota nuo pelėsio, dumblių ir grybelio

ĮRANKIAI



PATARIMAS



GRAŽŪS MATINIAI PAVIRŠIAI

Jei paviršius nesugeria produkto vienodai, jo spalva nebus tolygi. Norint išgauti gražų, tolygų matinį paviršių, rekomenduojame apdoroti paviršių 701 numerio "Apsauginis aliejus-glazūra", kuris suteiks blizgioms dėmėms matiškumo, o paviršiui – tolygų atspalvį.

APSAUGINIS ALIEJUS-GLAZŪRA EFFECT



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
1140 Agato sidabrinė	0,75	121 00 230	4	
	2,50	121 00 231	2	
1142 Grafito sidabrinė	0,75	121 00 242	4	
	2,50	121 00 243	2	
1143 Onikso sidabrinė	0,75	121 00 248	4	
	2,50	121 00 249	2	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2 sluoksniais

1. Užtepkite pirmą sluoksnį ant neapdorotos medienos naudodami apie 35 ml/m².
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo užtepimo
3. Džiūvimo laikas – apie 4-6 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m². (Jei renovuojate medieną, tepkite ant nuvalyto paviršiaus.)
5. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Apsauginis aliejus-glazūra Effect“ rekomenduojamas bet kuriems lauke naudojamiems medienos gaminiams: durims, langams ir langų žaliuzėms (stabilių matmenų), pastogėms, pertvaroms, balkonams, medinėms terasoms, vartams, pergolėms, sodo baldams ir vasarnamiams (nestabilių matmenų).

PRANAŠUMAI

- > Su tikrais metalo pigmentais
- > Permatomi, glotnūs, skirti eksterjero medienai
- > Gruntas ir beicas medienai vienoje priemonėje
- > Atstumia vandenį, atsparus oro sąlygų poveikiui ir ultravioletiniams spinduliams
- > Mikroporėtas orą praleidžiantis paviršius
- > Danga apsaugota nuo pelėsio, dumblių ir grybelio

ĮRANKIAI



TIK VIENAS SLUKSNIŠ-GLAZŪRA HS^{PLUS}



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
9211 Balta eglė	0,75	111 01 060	4	
	2,50	111 01 065	2	
9212 Sidabrinė tuopa	0,75	111 01 450	4	
	2,50	111 01 455	2	
9221 Pušis	0,75	111 01 480	4	
	2,50	111 01 485	2	
9232 Raudonmedis	0,75	111 01 240	4	
	2,50	111 01 245	2	
9234 Skandinaviška raudona	0,75	111 01 330	4	
	2,50	111 01 335	2	
9235 Raudonasis kedras	0,75	111 01 030	4	
	2,50	111 01 035	2	
9236 Maumedis	0,75	111 01 210	4	
	2,50	111 01 215	2	
9241 Ažuolas	0,75	111 01 390	4	
	2,50	111 01 395	2	
9242 Eglės žalia	0,75	111 01 150	4	
	2,50	111 01 155	2	

Pageidaujant, galima įsigyti 25 l skardinėse

Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
9261 Riešutmedis	0,75	111 01 360	4	
	2,50	111 01 365	2	
9262 Tikas	0,75	111 01 420	4	
	2,50	111 01 425	2	
9264 Polisandras	0,75	111 01 120	4	
	2,50	111 01 125	2	
9271 Juodmedis	0,75	111 01 270	4	
	2,50	111 01 275	2	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 1 sluoksniu

1. Užtepkite pirmą sluoksnį ant neapdorotos medienos, apie 35 ml/m².
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Tik vienas sluoksnis-glazūra HS^{PLUS}“ tinka bet kuriems lauke naudojamiems medienos gaminiams: pastogėms, pertvaroms, balkonams, vartams, pergolėms, sodo baldams ir vasarnamiams. Ypač tinka norint atnaujinti senų mikroporėtų paviršių blizgesį.

PRANAŠUMAI

- > Dvigubas padengiamumas dėl didelio aliejaus kiekio – taip taupomas laikas ir pinigai
- > Lygina medienos paviršių, netrūkinėja, nesilupa, nesusidaro pūslelių
- > Paviršiai tampa patvarūs ir atsparūs oro sąlygų ir ultravioletinių spindulių poveikiui, atstumia vandenį, reguliuoja drėgmę
- > Neleidžia medienai brinki

ĮRANKIAI



Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą.



EKSTERJERO SPALVOS IR APSAUGA



GERAI DENGIANTYS DAŽAI

Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
2101 Balta	0,75	114 00 027	4	
	2,50	114 00 028	2	
2203 Šviesi ochra	0,75	114 00 017	4	
	2,50	114 00 018	2	
2204 Dramblio kaulas	0,75	114 00 036	4	
	2,50	114 00 037	2	
2205 Saulėgražų geltona	0,75	114 00 059	4	
	2,50	114 00 058	2	
2308 Šiaurės šalių raudona	0,75	114 00 030	4	
	2,50	114 00 031	2	
2310 Kedras/raudonmadis	0,75	114 00 068	4	
	2,50	114 00 069	2	
2311 Signalinė raudona	0,75	114 00 126	4	
	2,50	114 00 128	2	
2404 Eglės žalia	0,75	114 00 003	4	
	2,50	114 00 004	2	
2501 Granito mėlynumas	0,75	114 00 005	4	
	2,50	114 00 006	2	
2506 Karališka mėlyna	0,75	114 00 072	4	
	2,50	114 00 073	2	
2507 Balandžių mėlynumas	0,75	114 00 115	4	
	2,50	114 00 111	2	
2606 Vidutiniškai ruda	0,75	114 00 011	4	
	2,50	114 00 012	2	
2607 Tamsiai ruda	0,75	114 00 009	4	
	2,50	114 00 010	2	
2703 Anglies juoda	0,75	114 00 013	4	
	2,50	114 00 014	2	

Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
2704 Prieblandos pilkumas	0,75	114 00 015	4	
	2,50	114 00 016	2	
2708 Žvirgždo pilkumas	0,75	114 00 122	4	
	2,50	114 00 123	2	
2716 Antracito pilka	0,75	110 00 156	4	
	2,50	110 00 158	2	
2735 Šviesiai pilka	0,75	114 00 143	4	
	2,50	114 00 144	2	
2742 Asfalto pilka	0,75	114 00 149	4	
	2,50	114 00 151	2	

Pageidaujant, galima įsigyti 25 l skardinėse

Patarimas: Taip pat prieinama pageidaujant 186 RAL 1950 NSC spalvų tonai.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Tepkite 1 sl. ant neapdorotos medienos, apie 35 ml.
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 10-12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m². (Jei renovuojate medieną, tepkite ant nuvalyto paviršiaus.)
5. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Gerai dengiantys dažai“ itin rekomenduojami visai eksterjero medienai, kai reikalingas išskirtinis patvarumas: apdailai iš medienos, balkonams, langams ir žaliuzėms, vartams, pavėsinėms, medinėms plokštėms, sodo baldams ir vasarnamiams, pastogėms ir t. t. Idealiai tinka atnaujinti anksčiau apdorotą, oro sąlygų paveiktą medienos paviršių ar senas mikroporines dangas.

PRANAŠUMAI

- > Medienos struktūra išlieka matoma
- > Visus atspalvius galima maišyti tarpusavyje
- > „Gerai dengiantys dažai“ yra atsparūs oro sąlygų poveikiui bei nedidelio masto pažeidimams
- > Atsparūs seilėms, nelaidūs prakaitui, tinka vaikų žaislams

ĮRANKIAI



NEPERMATOMAS BLIZGUS BEICAS MEDIENAI



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
2104 Balta	0,75	112 00 002	4	
	2,50	112 00 003	2	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2 sluoksniais

1. Užtepkite pirmą sluoksnį ant neapdorotos medienos naudodami apie 45 ml/m².
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 10-12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Antram sluoksniui naudokite apie 45 ml/m².
5. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Nepermatomas blizgus beicas medienai“ itin rekomenduojamas bet kuriai interjero ir eksterjero medienai. Idealiai tinka stabilių matmenų konstrukcijos elementams, pvz., langams, žaliuzėms ir durims, bei nestabilių matmenų elementams, pvz., luboms, vartams, pertvaroms, pavėsinėms, pergoloms, sodo paviljonams, šiltnamiams ir sodo baldams.

PRANAŠUMAI

- > Rekomenduojami durims ir langams
- > Gerai atstumia vandenį, atsparus oro sąlygų ir ultravioletinių spindulių poveikiui
- > Lengvai paskleidžiami, pasižymi geru dengiamumu

ĮRANKIAI



PATARIMAS



AKTYVIOS BIOCIDINĖS SUDĖTINĖS MEDŽIAGOS

Pageidaujant, galime pasiūlyti „Osmo Gerai dengiančių dažų“ su aktyviomis biocidinėmis medžiagomis, sudarančiomis apsauginę plėvelę nuo dumblių ir grybelių.

DAR DAUGIAU SPALVŲ

JŪSŲ KLIENTAI PAGEIDAUJA SPALVOS, KURIOS NĖRA TARP SIŪLOMŲ PRODUKTŲ?

Mes galime pasiūlyti beveik visas RAL ir NCS spalvynų spalvas produktams - Gerai dengiantys dažai ir Apsauginis aliejus - glazūra. Spalvos maišomos pagal užsakymą.

Jei norite sužinoti daugiau, paskambinkite mums.



EKSTERJERO SPALVOS IR APSAUGA



MEDIENOS IMPREGNANTAS WR

Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
4001 Skaidrus	0,75	138 00 001	4	
	2,50	138 00 002	2	
	25,00	138 00 003	1	

APSAUGA

Produkto sudėtyje yra aktyvių sudedamųjų dalių, kurios saugo medieną nuo dumblių, grybelio bei puvimo

5–6 m² / 1 l



1 SLUOKSNIU

RANKINIS APDIRBIMAS

Paruoštas paviršius per 1 dieną, 1 sluoksnis (reikalingas apsauginis sluoksnis)

1. Užneškite ant neapdorotos medienos apytiksliai 160 – 200 ml/m². Jei įmanoma iš visų pusių.
2. Džiuvimas apytiksliai 12 valandų (normaliomis sąlygomis, 23 °C/50 % oro drėgmės). Žemesnė temperatūra ar didesnė oro drėgmė prailgina džiuvimą. Užtikrinkite gerą vėdinimą.
3. Apsauginį sluoksnį uždėkite per 3 mėn. Apsaugoti galite su šiais produktais: Gerai dengiantys dažai, Apsauginis aliejus - glazūra, Tik vienas sluoksnis HS Plus, UV apsauginia aliejus.

Biocidus naudokite atsargiai. Visada perskaitykite informaciją prieš dirbant.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Medienos impregnantas WR“ veikia kaip apsauginė priemonė nuo vabzdžių, puvinio ir mėlynų dėmių, kaip numatyta DIN 88 3-ios dalies reikalavimuose, ir naudojamas stabilių matmenų, riboto stabilumo ar nestabilių matmenų struktūrinės apkrovos neveikiamai eksterjero medienai, neturinčiai tiesioginio kontakto su žeme (pvz., langams, žaliuzėms, durims, pergoloms, grotelėms, sodo baldams ir t. t.).

PRANAŠUMAI

- > Gerai atstumia vandenį, saugo medieną nuo išbrinkimo ir susitraukimo
- > Saugo nuo kenkiančių gyvūnų ir augalų, trūnijimo, mėlynų dėmių ir vabzdžių
- > Puikiai tinka kaip aliejinių produktų gruntas

ĮRANKIAI



TERASŲ VALIKLIS



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
8025 Skaidrus	1,00	139 00 150	6	
	5,00	139 00 151	1	

30–100 m² / 1 l



1 SLUOKSNIU

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Kieta šluota ar šepetėliu pašalinkite purvą nuo medienos paviršiaus.
2. Įpilkite „Osmo Decking Cleaner“ valiklio į vandenį. (Dozė priklauso nuo medienos nešvarumo 1:25 ne daugiau 1:1.)
3. Grandikliu valykite medieną išilgai pluošto. (Jeigu terasą apdorojate mašina, rekomenduojame naudoti valymo mašiną „Osmo Decking and Flooring Cleaning Machine“.)
4. Dengiamumas priklauso nuo medienos nešvarumo lygio 1 l = 30 - 100 m²
5. Išvalę, gerai nuskalaukite vandeniu.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Terasų valiklis“ tinka valyti visas medines terasas, taip pat pertvaras, vartus ir medinius sodo baldus.

PRANAŠUMAI

- > Labai veiksmingas koncentratas
- > Didelė valymo galia
- > Geras dengiamumas
- > Lengva naudoti

POLIMERINIS KOMPOZICINIS VALIKLIS



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
8021 Skaidrus	1,00	139 00 078	6	
	5,00	139 00 079	1	

10–50 m² / 1 l



1 SLUOKSNIU

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Nušluokite purvą.
2. Atskieskite koncentratą 1:20 iki 1:10 vandeniu. Užtepkite ant purvinių vietų, atlaisvinkite purvą grandikliu ir galiausiai nuskalaukite švriu vandeniu. Būtina iš pradžių išbandyti produktą! Nenaudokite neskiesto produkto! Visada naudokite visam paviršiaus plotui!
3. Produktą užtepkite per 10 min., tada gerai nuskalaukite vandeniu.
4. Dengiamumas: koncentratas, priklausomai nuo užterštumo lygio, skiedžiamas vandeniu: 1 l = 10 - 50 m².

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Valiklis „Osmo Polimerinis kompozicinis valiklis“ buvo specialiai sukurtas polimerinių kompozitų valymui, pvz., WPC ir BPC, bei kitų vandenį atstumiančių paviršių valymui eksterjere, pvz., sodo baldams ar tvorų sistemoms iš plastiko.

PRANAŠUMAI

- > Labai veiksmingas koncentratas
- > Didelė valymo galia
- > Geras dengiamumas
- > Lengva naudoti

ATNAUJINANTIS GELIS MEDIENAI POWER GEL



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
6609 Skaidrus	0,50	139 00 115	6	
	2,50	129 00 075	1	

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Atnaujinantis gelis medienai POWER GEL“ itin rekomenduojami medinėms terasoms, apdailai iš medienos, pavėsinėms ir pan.

PRANAŠUMAI

- > Atkuria natūralią oro sąlygų nepaveiktos medienos išvaizdą; vėl pasimato švieži, šilti atspalviai.
- > Produktas yra bekvapis ir bioskaidus.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną

1. Nušluokite purvą.
2. Sudrėkinkite paviršių vandeniu.
3. Užtepkite apie 100 ml/m² ant papildėjusios medienos.
4. Po reakcijos laiko, mažiausiai 20 min., šveiskite kietu šepetėliu ir dideliu kiekiu vandens. Paviršius gali būti padengtas maždaug po 48 val. (įprastomis klimato sąlygomis, 23°C / 50% sant. drėgmė). Žemesnė temperatūra ir / arba didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką.
5. Vėliau apsaugokite paviršių „Osmo“ medienos priemonėmis eksterjerui.

VALIKLIS SODAMS



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
6606 Skaidrus	1,00	133 00 021	6	
	5,00	133 00 027	1	

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Valiklis sodams“ idealiai tinka norint lengvai pašalinti samanas nuo medinių ar plastikinių sodo baldų, apdailos iš akmens (taip pat antkapių), plastiko (patikrinkite spalvos patvarumą) betono, perlitbetono, eternito ir t. t.

PRANAŠUMAI

- > Kruopščiai, greitai ir švelniai nuvalo samanas ir kitus gamtinius teršalus
- > Silpno kvapo, saugo nuo naujų samanų atsiradimo

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Nušluokite purvą.
2. Priklausomai nuo samanų kiekio, tolygiai užtepkite gryną ar atskiestą vandeniu (didžiausia vandens proporcija 10) produktą teptuku, šepetėliu, užpilkite laistytuvu ar užpurškite purškikliu ant sauso paviršiaus. Nenuskalaukite vandeniu.
3. Naudojimo trukmė: samanos savaime pranyks po 24 valandų. (Tuo atveju, jei samanų liks, pakartokite procesą.)
4. Dengiamumas: priklausomai nuo užžėlimo laipsnio, 1 l = 30 - 100 m².
5. Prieš pakartotinai padengdami medieną, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.
6. Saugiai naudokite biocidus! Prieš naudodami, visada perskaitykite produktų etiketes ir informaciją!

PURŠKIAMAS VALIKLIS



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
8027 Skaidrus	0,50	129 00 091	6	

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Osmo purškiamas valiklis yra ypač tinkamas valyti alyvuotus medinius paviršius ir lauko baldus. Rekomenduojama naudoti su Osmo terasų valikliu ir Tikmedžio aliejumi.

PRIVALUMAI

- > Efektyvus valymas
- > Valo nepažeidžiant paviršiaus
- > Išsaugo ir atnaujiną paviršių
- > Lengva naudoti
- > Tinkamas naudoti butyje ir visuomeninėse patalpose
- > Tinka visų rūšių medienai

NAUDOJIMO BŪDAI

1. Pašalinkite purvą nuo medienos paviršiaus.
2. Purškite ant paviršiaus.
3. Vėliau nuvalykite paviršių su pūkelių nepaliekančiu skudurėliu ir nusauskite medvilniniu.

Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą.



ĮRANKIAI IR PAPILDOMI PRODUKTAI



Išbandykite įrankius,
sukurtus būtent
mūsų produk-
tams. Darbus at-
liksite lengviau bei
greičiau.




ĮRANKIAI / PRIEDAI



RINKINYS SAKŲ
ŠALINIMUI
(Puslapis 46)



GRINDŲ VALYMO
IR POLIRAVI-
MO APARATAS
FLOORXCENTER
(Puslapis 47)



TERASŲ IR GRINDŲ
VALYMO MAŠINA
(Puslapis 47)



SPRAY-MOP
(Puslapis 47)



RINKINYS GRINDŲ
VALYMUI
(Puslapis 49)



LENGVAM
VALYMUI
EASY CLEAN
(Puslapis 50)



EASY PADS
(Puslapis 50)

ĮRANKIAI / PRIEDAI



MEDIENOS
UŽPILDAS
(Puslapis 46)



MEDIENOS
GLAISTAS
(Puslapis 46)



SISTEMOS TELES-
KOPINIS KOTAS
(Puslapis 48)



GRINDŲ ŠEPETYS
SU RENKENA
(Puslapis 48)



VOLELIŲ RINKI-
NYS GRINDIMS
(Puslapis 48)



PADŲ LAIKIKLIS SU
JUNGTIMIS
(Puslapis 48)



VOLELIŲ IR
TEPTUKŲ RINKINYS
(Puslapis 49)



TERASŲ
TEPTUKAS SU
RANKENA
(Puslapis 49)



TERASŲ ŠEPETYS SU
RANKENA
(Puslapis 49)



RINKINYS TERASŲ
VALYMOI
(Puslapis 49)



PLOKŠČIAS
TEPTUKAS
(Puslapis 50)



RANKINIS PADŲ
LAIKIKLIS
(Puslapis 50)



GRANDIKLIS
SU DVIKUBAIS
AŠMENIMIS
(Puslapis 50)



PROFESIONA-
LUS GRANDIKLIS
(Puslapis 50)



TEPTUKŲ
VALIKLIS IR
SKIEDIKLIS
(Puslapis 50)



MAIŠYMO LAZDELĖ
(Puslapis 50)



ĮRANKIAI IR PAPILDOMI PRODUKTAI



MEDIENOS UŽPILDAS

Spalvos kodas	Taros dydis gramas	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
7300 Balta	100	135 00 016	6	
7301 Beržo	100	135 00 012	6	
7302 Pušies	100	135 00 013	6	
7303 Raudonmedžio	100	135 00 014	6	
7304 Ažuolo	100	135 00 015	6	

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ užpildai medienai tinka užpildyti mažus įbrėžimus, skylutes ir medienos jungtis.



MEDIENOS GLAISTAS

Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
7350 Skaidrus	5,00	151 00 024	1	

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Tinka užpildyti medinių grindų ir parketo nedidelius įtrūkumus (<2 mm) ir smulkius pažeidimus (pvz., varžtų skyles). Gali būti naudojami visų rūšių medienai. Netinka elastinėms konstrukcijoms, pvz., lentų ar spyruokliuojančioms grindims, taip pat kamštinėms grindims.

PRANAŠUMAI

- > Gerai užpildo
- > Greitai džiūva
- > Geros šlifavimo savybės
- > Silpno kvapo



RINKINYS SAKŲ ŠALINIMUI

Produktas	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
Rinkinys sakų šalinimui	129 00 035	1	

RINKINĮ SUDARO

- > Sakų šalinimo priemonė
- > 3 „Touch-Up Matt/Satin“
- > 3 Medvilninės šluostės
- > Grandiklis
- > Instrukcijos

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ rinkinys sakų šalinimui pašalina išsiskyrusius sakus net nuo dažytų paviršių.

PRANAŠUMAI

- > Greita naudoti
- > Užtikrina kruopštų nuosėdų pašalinimą nuo paviršiaus
- > Nereikia vandens

MEDIENOS UŽPILDAS RINKINYS

Produktas	Taros dydis gramas	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	Kaina
Medienos glaisto rinkinys	30 x 100	130 00 020	1	

PRANAŠUMAI

- > Kai išdžius, galima padengti „Osmo“ aliejais su vašku medienai.

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Prieš tepdami, gerai išmaišykite kibire, kad išmaišytumėte ant dugno nusėdusį glaistą.
2. Sumaišykite su šlifavimo dulėmis, geriausia, tos pačios rūšies medienos, kurių smilčių dydis 80-120, su tiršta pasta (sumaišius su dulėmis, svoris padidėja 15 %).
3. Tepkite ant grindų įstrižai nerūdijančio plieno dvigubu grandikliu ir tuo pat metu įspauskite glaistą į medienos jungtis. Jei reikia, pakartokite procesą.
4. Po 30-60 min. išdžiūvusią pastą galima stambiai šlifuoti (P80), po to – smulkiai (P100-120), kad ant parketo paviršiaus neliktų glaisto. Dažniausiai smulkiam šlifavimui pakanka P100-120.
5. Vėliau galima naudoti įvairias „Osmo“ aliejaus ir vaško sistemas.

Pastaba: Kadangi medienos glaisto mišinys ir apdorojimas labai priklauso nuo medienos rūšies ir šlifavimo dulkių, mes rekomenduojame išbandyti produktą! Nepildykite spyruoklių ar lentelių jungčių!

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Pašalinkite gausiai ištekęs sakus grandikliu, nepažeisdami apdailos
2. Sudrėkinkite pridėtą medvilninę šluostę priemone sakų šalinimui „Osmo Rinkinys sakų šalinimui“ ir nuvalykite sakų plėvelę. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
3. Patrinkite matines vietas medvilnine šluoste, sudrėkinta „Osmo Touch-Up Matt/Satin“ ir leiskite produktui džiūti apie 10-12 val. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.

ĮRANKIAI



GRINDŲ VALYMO IR POLIRAVIMO APARATAS FLOORXCENTER



Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Grindų valymo ir poliravimo aparatas FloorXcenter	140 00 240	1	
FloorXcenter baltas padas	140 00 241	5	
FloorXcenter raudonas padas	140 00 242	5	
FloorXcenter Žalias padas	140 00 259	5	
FloorXcenter Mikropluoštinis padas	140 00 243	5	
FloorXcenter šepetėlių rinkinys	140 00 244	1	

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo FloorXcenter“ tinka valyti, prižiūrėti ir atnaujinti aliejumi apdorotas medines grindis, taip pat nudažyti grindis. Galima naudoti tik viduje.



TERASŲ IR GRINDŲ VALYMO MAŠINA

Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Terasų ir grindų valymo mašina	140 00 250	1	
Keičiami šepetėliai - Universalus - naudojami patalpose	140 00 252	1	
Universalus kampų šepetys - naudojamas patalpose	140 00 254	1	
Abrazyvinis šepetys - naudojamas lauke	140 00 256	1	

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osma“ terasų ir grindų valymo mašina naudojama atlaisvinti ir pašalinti purvą viduje ir lauke vienu ypu. Idealiai tinka intensyviu papildžiusios terasų medienos valymui ir atnaujinimui bei patalpų grindų giliam valymui.



SPRAY-MOP ŠLUOTA

Produktas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Spray-Mop Šluota		129 00 080	1	
Clean-Fix kasetės	0,75	129 00 081	6	
Pildymo bakelis Spray-Fix, 5l	5,00	129 00 082	1	
Pluoštinė šluostė Active Fibre Cloth		129 00 083	1	

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Rinkinys „Osma Spray-Mop“ yra tinkamas greitai šlapiu būdu valyti lygią medieną, plytelių ir natūralaus akmens grindis.

NAUDOJIMAS

- > Baltas diskas – skirtas buitinių nešvarumų ir dėmių šalinimui (norint idealiai padengti grindis spalvą suteikiančiomis priemonėmis ar pakartotinai apdoroti aliejumi „Polyx®-Oil“).
- > Raudonas diskas – skirtas šalinti itin įsisenėjusias dėmes, taip pat idealiai tinka švelniam šlifavimui tarp sluoksnių.
- > Žalias diskas – skirtas intensyviu valymui ir 2 komponentų produktų įtrynimui.
- > Mikropluošto diskas – pašalina nešvarumus.
- > Šepetėlių žiedas struktūrizuotus paviršių valymui.

PRANAŠUMAI

- > Greitas ir efektyvus darbas
- > Lengva naudoti
- > Skirtingi diskai skirtingai paskirčiai

PRANAŠUMAI

- > Tinka medienos valymui viduje ir lauke
- > Intensyviai valo terasas ir atnaujina papildžiusią medieną
- > Giliau išvalo grindis patalpose
- > Itin veiksminga dėl besisukančių šepetėlių
- > Atlaisvina ir pašalina purvą vienu metu
- > Naudotas vanduo surenkamas į bakelį
- > Mašiną galima išsinuomoti iš įgalioto atstovo

RINKINĮ SUDARO

- > Šluota „Spray-Mop“
- > Kasetė „Spray-Fix“ 0,75 l
- > Šluotos šluostė „Active Fibre Mop“

PRANAŠUMAI

- > Greita ir lengva naudoti
- > Šluotos nereikia šlapinti vandenyje
- > Galima įsigyti kasetes įvairių rūšių grindims
- > Šluotos šluostę „Active Fibre Mop“ galima plauti skalbyklėje



TINKAMIAUSIAS ĮRANKIS KIEKVIENAM PADENGIMUI

Osmo įrankiai sukurti sistemiškai, todėl galima Osmo teleskopinę lazda naudoti kartu su įvairiais priedais. Teleskopinė lazda gali būti sujungiama su grindų šepetiu, pado laikikliu ar su bet kuriuo įrankiu iš grindų priežiūros rinkinio. Osmo įrankiai yra geriausias pagalbininkas kuriant ir prižiūrint aukštos kokybės paviršius. Jie nustato naujus aukštos kokybės standartus, inovatyvias naujienas ir dėka Quic Connect technologijos, jie yra greiti naudoti.



SYSTEM TELESKOPINĖ RANKENA

Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
System Teleskopinė rankena	140 00 312	1	



GRINDŲ ŠEPETYS SU RANKENA

Produktas	Plotis mm	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Grindų šepetys su rankena	220	140 00 305	6	
	400	140 00 310	1	



VOLELIŲ RINKINYS GRINDIMS

Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Volelių grindims rinkinys	140 00 230	2	
Keičiami voleliai	140 00 173	4	
Įdėklai volelių grindims rinkiniui	140 00 232	1	

PADŲ LAIKIKLIS SU JUNGTIMIS



Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Padų laikiklis su jungtimis	140 00 238	6	
Stačiakampio formos baltas padas	140 00 265	10	
Stačiakampio formos raudonas padas	140 00 266	10	
Stačiakampio formos žalias padas	140 00 267	10	



RINKINYS GRINDŲ VALYMU

Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Rinkinys grindų valymui	140 00 262	4	
Šluota Dust-Mop	140 00 050	1	
Šluostė Micro-Mop Plus	140 00 055	1	
Pluoštinė šluostė Active Fibre Cloth	140 00 060	1	

RINKINĮ SUDARO

- > Šluostės galva su papildomomis jungtimis
- > Dust-Mop – lengvam dulkių valymui
- > Micro-Mop Plush – valymui su Osmo Wish-Fix
- > Active Fibre Cloth – grindų restauravimui su Osmo Intensive Cleaner

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Osmo rinkinys grindų valymui skirtas valyti ir prižiūrėti medines, sintetines grindis, kaip pat plytelių ar natūralaus akmens dangas

PRIVALUMAI

- > Puikiai suderinti produktai viename rinkinyje
- > Kartu sudaro tobulą komandą priežiūrai ir atnaujinimui
- > Šluostės galva su papildomomis jungtimis

VOLELIŲ IR ŠEPEČIŲ RINKINYS



Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Volelių ir teptukų rinkinys	140 00 171	4	
Įdėklai volelių ir teptukų rinkiniui	140 00 172	1	
Keičiamas volelis	140 00 182	6	

TERASŲ TEPTUKAS SU RANKENA



Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Terasų teptukas su rankena	140 00 237	6	

TERASŲ ŠEPETYS SU RANKENA



Produktas	Plotis mm	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Grindų šepetys su rankena	150	140 00 300	6	

RINKINYS TERASŲ VALYMU



Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Rinkinys terasų valymui	140 00 233	4	
Įdėklai Terasų šepėčių rinkiniui	140 00 235	1	



ĮRANKIAI IR PAPILDOMI PRODUKTAI

NATURALIŲ ŠERIŲ ŠEPEČIAI



Produktas	Plotis mm	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Natūralių šerių šepečiai	25	140 00 175	12	
	50	140 00 176	12	
	60	140 00 177	12	
	100	140 00 178	12	

RANKINIS PADŲ LAIKIKLIS



Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Rankinis padų laikiklis	140 00 260	6	
Stačiakampio formos baltas padas 95x155mm	140 00 268	10	
Stačiakampio formos raudonas padas 95x155mm	140 00 269	10	
Stačiakampio formos žalias padas 95x155mm	140 00 270	10	
Alyvos užnešimo aplikatorius	140 00 271	15	

GRANDIKLIS SU DVGUBAIS AŠMENIMIS



Produktas	Plotis mm	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Grandiklis su dvigubais ašmenimis	270	140 00 187	1	

PROFESIONALUS GRANDIKLIS



Produktas	Plotis mm	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Profesionalus grandiklis	500	140 00 100	1	

LANGVAM VALYMOI EASY CLEAN (15 ŠLUOSČIŲ)



Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Langvam valymui Easy Clean (15 šluosčių)	140 00 165	15	

EASY PADS



Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Easy Pads	140 00 160	5	

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osma Lengvam valymui Easy Clean“ idealiai tinka greitam rankiniam valymui ir priežiūrai. Lengvai pašalina aliejų, vašką, taip pat bitumą, dervą, rašalą, klizus ir t. t.

PRANAŠUMAI

> Nereikia vandens ar muilo

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Osma Easy Pads yra specializuotas audinys, skirtas valyti alyvuotus/vaškuotus ir lakuotus paviršius. Taip pat tinkamas dengti Osma produktus

PRIVALUMAI

- > Paprastas ir patogus naudojimas
- > Puikiai tinka priežiūrei ir poliruoti
- > Nesivelia

ŠEPEČIŲ VALIKLIS IR SKIEDIKLIS



Spalvos kodas	Taros dydis litras	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
8000 Skaidrus	1,00	139 00 001	6	7,95
	25,00	139 00 006	1	172,75

MAIŠYMO LAZDELĖ



Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	Kaina
Maišymo lazdelė	140 00 006	10	

AR GALIMA PAKEISTI MEDINIŲ GRINDŲ SPALVĄ?

Taip, galima su spalvotu Osmo Hardwax-Aliejumi ir Dekoratyviniu medienos vašku. Plonu sluoksniu uždenkite medinės grindis su šepetiu, voliuku ar teptuku. Sluoksnis turi būti plonas. Leiskite grindims per naktį išdžiūti, užtikrinkite, kad yra gera ventilacija ir tada užtepkite vieną ploną sluoksnį Hardwax-Aliejaus.

KAIP PARUOŠTI MEDINIŲ GRINDŲ PAVIRŠIŲ?

Paviršius turi būti šlifuotas palei medienos rieves ir galutinis šlifavimas turi būti ne smulkesnis nei P120-150. Neturi likti jokių įbrėžimų ir paviršius turi būti vienodas.

KĄ DARYTI, JEI DALIS GRINDŲ YRA PAŽEISTA?

Kitaip nei dauguma tradicinių lakų, pažeisti grindų plotai gali būti nušlifuojami ir perdengiami tuo pačiu Osmo produktu, nepaliekant matomų spalvos perėjimų.

AR REIKIA ŠLIFUOTI TARP SLUOKSNIŲ?

Visada reikia įvertinti paviršių prieš dengiant antrą sluoksnį, tačiau šlifavimas tarp sluoksnių nėra būtinybė.

Į KĄ REIKIA ATKREIPTI DĖMESĮ APDOROJANT KIETMEDŽIO GRINDIS?

Dėl didelio kai kurių kietmedžių, tokių kaip Jatoba ar Merbau, tankio, jie įgeria labai nedidelį produkto kiekį. Rekomenduojama tokias medienas apdoroti su Aliejumi Egzotinei medienai Finish Clear Extra Thin arba aliejumi Hardwax 2K Pure, kurie labai gerai ir giliai įsigeria į medienos poras.

KAS NUTINKA KAI PER DIDELIS KIEKIS PRODUKTO UŽNEŠAMAS ANT PAVIRŠIAUS?

Jei per daug užtepta Osmo Hardwax-Aliejaus, džiuvimo laikas gali labai pailgėti. Jei taip nutiko, suteikite patalpai papildomą ventilaciją atidarant langus ir duris, kad produktas džiūtų dėl natūralių oksidacijos procesų. Jei paviršius pasižeis – atlikite pataisymus kaip nurodyta aukščiau.

KAS NUTINKA KAI PRODUKTO KIEKIS UŽTEPAMAS PER MAŽAS?

Jei užtepėte per mažą produkto kiekį, gali atsirasti vandens dėmės, mediena gali išdžiūti ar papilkėti. Tokiu atveju siūloma užtepti papildomą sluoksnį Osmo Hardwax-Aliejaus.

AR GALIMA TARPUSAVYJE MAIŠYTI OSMO SPALVOTUS PRODUKTUS?

Taip, galima. Spalvoti produktai gali būti maišomi tarp savęs bet kokių santykiu, sukuriant papildomus spalvų tonus.

KAIP ILGAI DŽIŪSTA PAVIRŠIUS?

Dauguma Osmo produktų džiūsta 8-10 valandų. Paviršius džiūsta dėl oksidacijos ir įgeriamumo. Užtikrinkite gerą ventilaciją, kas leis paviršiui džiūti tolygiau.

KADA GALIMA VĖL EKSPLOTUOTI GRINDIS?

Vaikščioti galima jau kitą dieną po to, kai užteptas galutinis sluoksnis. Tačiau reikia įsitikinti, kad paviršius yra pilnai išdžiuvęs. Paviršius pilnai susiformuoja per 14 dienų. Rekomenduojama baldus ir kitus daiktus ant paviršiaus dėti po 2-3 savaičių.

AR REIKIA POLIRUOTI GRINDIS PO APDOROJIMO OSMO HARDWAX-ALIEJUM?

Ne, šiame etape jokie papildomi darbai nėra būtini. Tačiau, paviršius gali būti užpoliruojamas su poliravimo aparatu (naudojant baltą padą), kai pilnai išdžiūsta. Jei reikalinga didesnio blizgumo paviršius, galima po vienos dienos papildomai apdoroti Osmo Skystu vaškiniu valikliu ir tada poliruoti.

KAIP PRIŽIURĖTI GRINDIS?

Priklauso nuo to, kiek eksplotuojate grindys. Kasdieniam švelniam valymui rekomenduojama Osmo Wisch-Fix (8016). Osmo priežiūros rinkinys grindims yra nepakeičiamas įrankis grindų priežiūrai. Jei grindys pradeda blykšti ar atrodo pavargusios, rekomenduojama atnaujinti jas naudojant skystą vaškinį valiklį. Juo galima atnaujinti nedidelius plotus, pvz. prie durų ar intensyviai naudojamose vietose, kuriose nereikia atnaujinti viso paviršiaus, nes produktas nepalieka matomų perėjimų. Jei nusidėvėjimas ryškesnis – rekomenduojama pardengti grindis su Osmo Hardwax-Aliejumi.

KODĖL REZULTATAS ANT PAKUOTĖS ATRODO KITAIP?

Priklausomai nuo to, ant kokios medienos buvo naudojama, rezultatas gali atspalviu skirtis. Rezultatas neprivalo būti identiškas, nurodytam ant pakuotės lipduko. Visada rekomenduojame pradžioje atlikti bandymą ant medienos, kurią naudosite, kad įsitikinti, ar rezultatas atitinka lūkesčius.

KOKIOS PAVIRŠIAUS SAVYBĖS GERIAUSIOS DENGIANČIAI PAKUOTĖS PRODUKTĄ ANT MEDIENOS?

Paviršius turi būti švarus, sausas (ne daugiau nei 20% drėgnumas) ir nesusalęs.

KAIP KVEPIA MEDIENA, APDOROTA OSMO PRODUKTAIS?

Po išdžiuvimo medinės grindys šiek tiek kvėpės mediena ir natūraliais aliejais bei vaškais. Kaip skiediklis, naudojamas dearomatizuotas vaistpiritas, kuris yra mažiau kenksmingas nei vadinamieji „EKO“ skiedikliai, tokie kaip citrinos aliejus. Skiediklis pilnai išgaruoja, kol produktas džiūsta ir bręsta.

AR OSMO PRODUKTAI TURI KENKSMINGŲ MEDŽIAGŲ?

Osmo produktai gaminami tik iš išgrynintų natūralių aliejų ir vaškų. Kol džiūsta, beveik visi paviršiai yra nekenksmingi ir saugūs žmonėms, gyvūnams ir augalams (tinkami vaikų žaislams pagal EN 71.3 bei atsparūs seilėms ir prakaitui pagal DIN 53160 standartus)

PASTABA DĖL NAUDOJIMO ALIEJUS MEDIENOS PAVIRŠIAMS

Skudurai ir medžiagos prisiskę skystų produktų turi būti nedelsiant išplaunami arba sudedami į sandarią metalinę talpą (turi tendenciją savaime užsiliepsnoti).

MŪSŲ KATALOGAI

> GRINDIMS

Lentų grindims
Kūrybingam dizainui
Parketui

> SODUI

Terasoms
Pertvaroms
Vasarnamiams

> MEDIENOS APKALAI

Medienos apkalos
sistemoms
Apkalos profiliams
Apkalos plokštėms

> ALIEJAI SU VAŠKU „COLOR“

Natūralios medienos
spalvos interjere ir eksterjere
Medienos apsauga ir priežiūra

> INTERJERO MEDIENAI

Lentų luboms ir grindims

> APKALAI

Daugiafunkcinei apkalai
Dekoratyvinei apkalai
Plokštėms

> KRAŠTAIS SUKLIJUOTOMS

PLOKŠTĖMS
Darbiniams paviršiams
Laiptams
Baldų durelėms

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de/en
info@osmo.de

Jūsų vietinis „Osmo“ prekiautojas:

LIETUVOJE:

UAB Osmo Lietuva
Savanorių pr. 178a, Vilnius,
Lithuania

Telephone +370 620 68 555
+370 611 47999

www.osmo.lt
info@osmo.lt

